



easysdeck seco



Sistema de piso flexible plástico modular para adecuaciones que requieren una superficie segura, ergonómica, higiénica, libre de bacterias, aislada del piso, excelente apariencia y confort para áreas donde se realizan actividades lúdicas y deportivas.

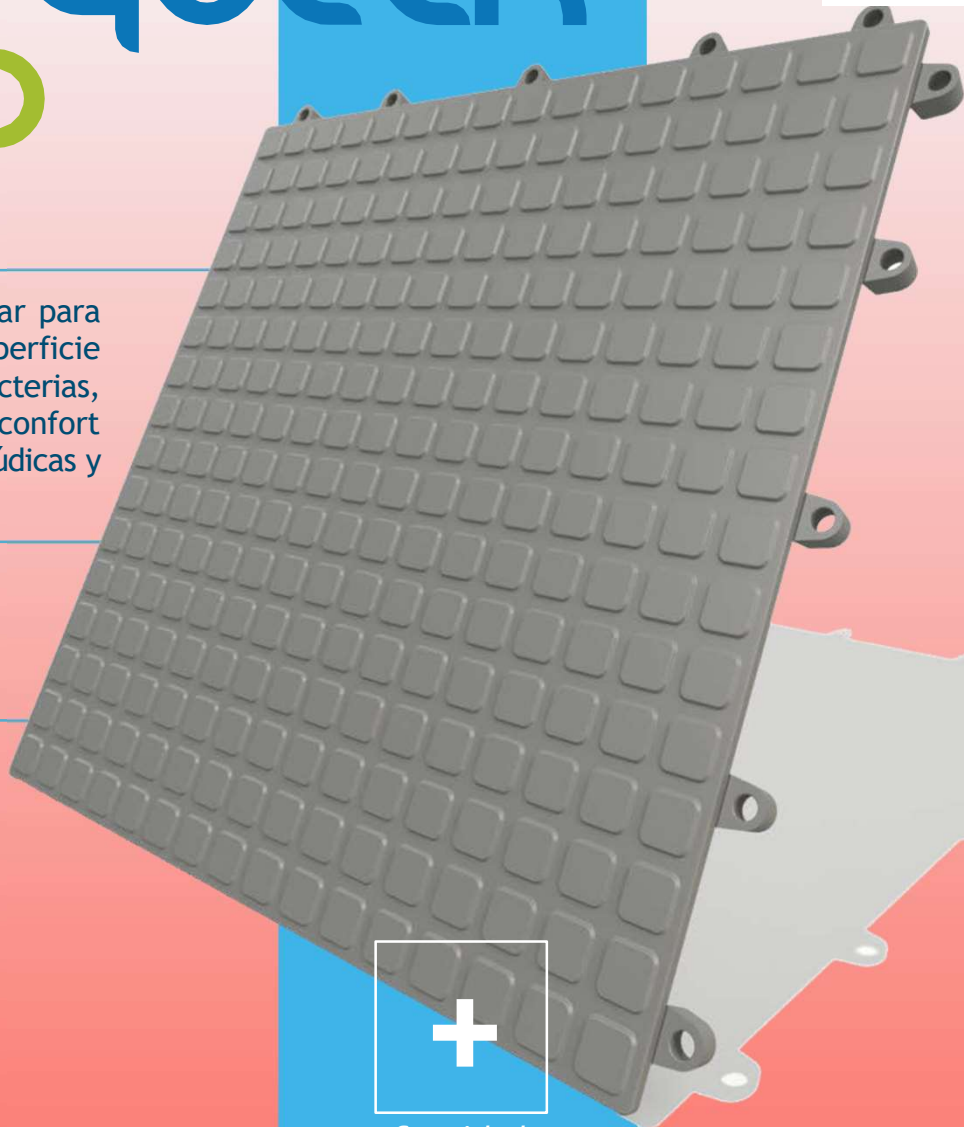

01

Textura Superficie



Antidelizante



Antibacterial




Flexible



Enrollable

Reverso
Estructura de apoyo

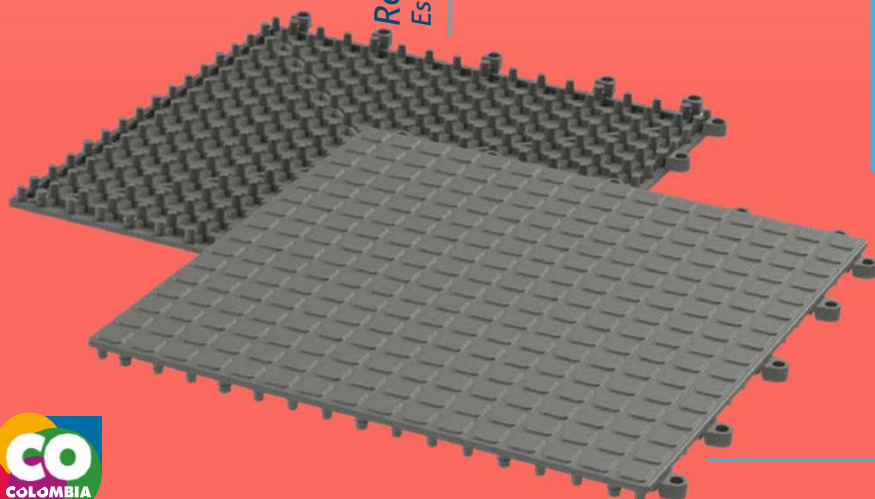

Suavidad

Material:

Policloruro de vinilo con aditivo, 100% virgen para un desempeño optimo.

5 AÑOS
GARANTÍA

02

Flexibilidad

+ Textura sellada que no permite el paso de sólidos al suelo.






easdeck seco

Ideal para todo tipo de actividades en el suelo (ejercicios de gimnasia, practicar yoga, tai chi y muchas más disciplinas)



Ergonómico

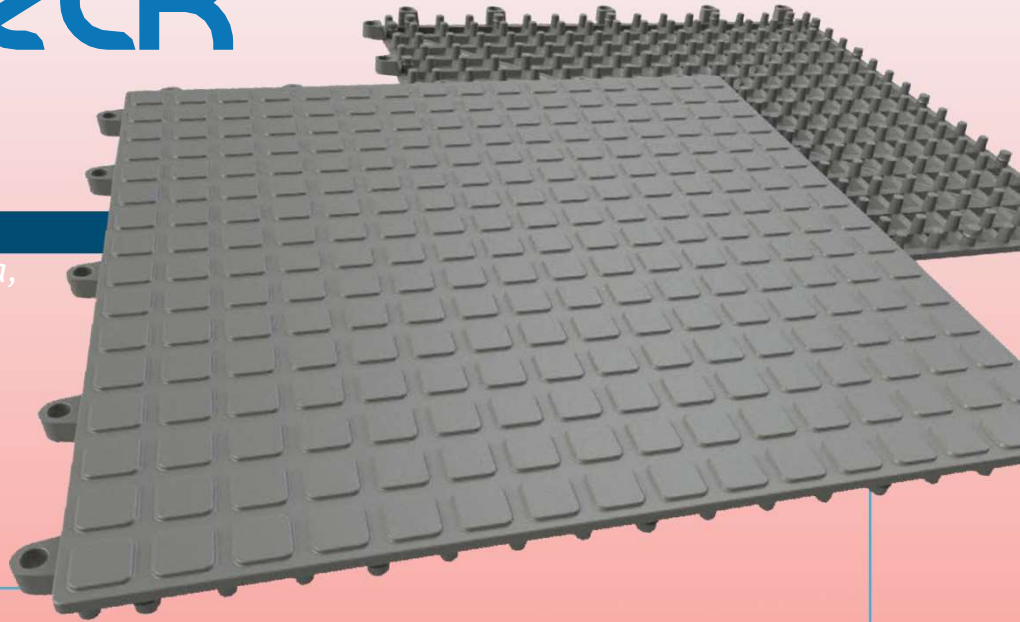


Colores disponibles:



Más de 23 opciones de color te permiten crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y baja migración, logrando la mejor estabilidad del color

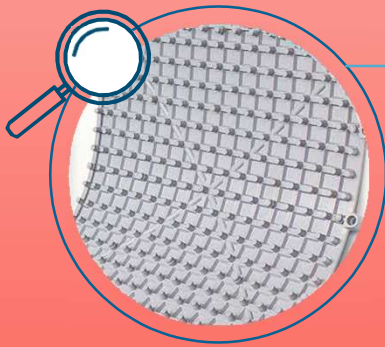

Estructura inferior que amortigua el impacto, proporcionando ergonomía, seguridad y confort.

+ CARACTERÍSTICAS



Óptima resistencia

Alta resistencia química (cloro, ácidos, sales, etc.)



Protección Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente estabilidad de color, a lo largo de los años.



Matenimiento


Fácil y rápido mantenimiento. Es enrollable y muy fácil de manipular.

JARDINES INFANTILES · COLEGIO · CENTROS RECREATIVOS · GIMNASIOS



easdeck seco

- + Aditivos antibacterianos que evitan la proliferación de microorganismos patógenos.
- + Mantiene el balance perfecto entre compresión y estabilidad, proporcionando una superficie ergonómica.
- + Aislante acústico, térmico y eléctrico.

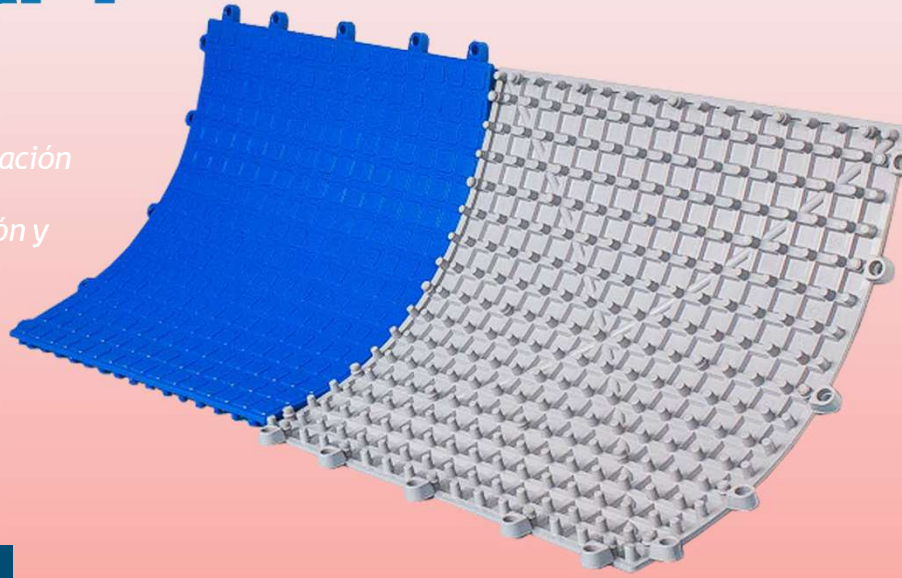

Renueva áreas brindando protección y excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos, y prácticamente ninguna herramienta, únicamente un martillo de goma.




Garantía de 5 años por defectos de fabricación.



Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.




Es 100% reciclable.

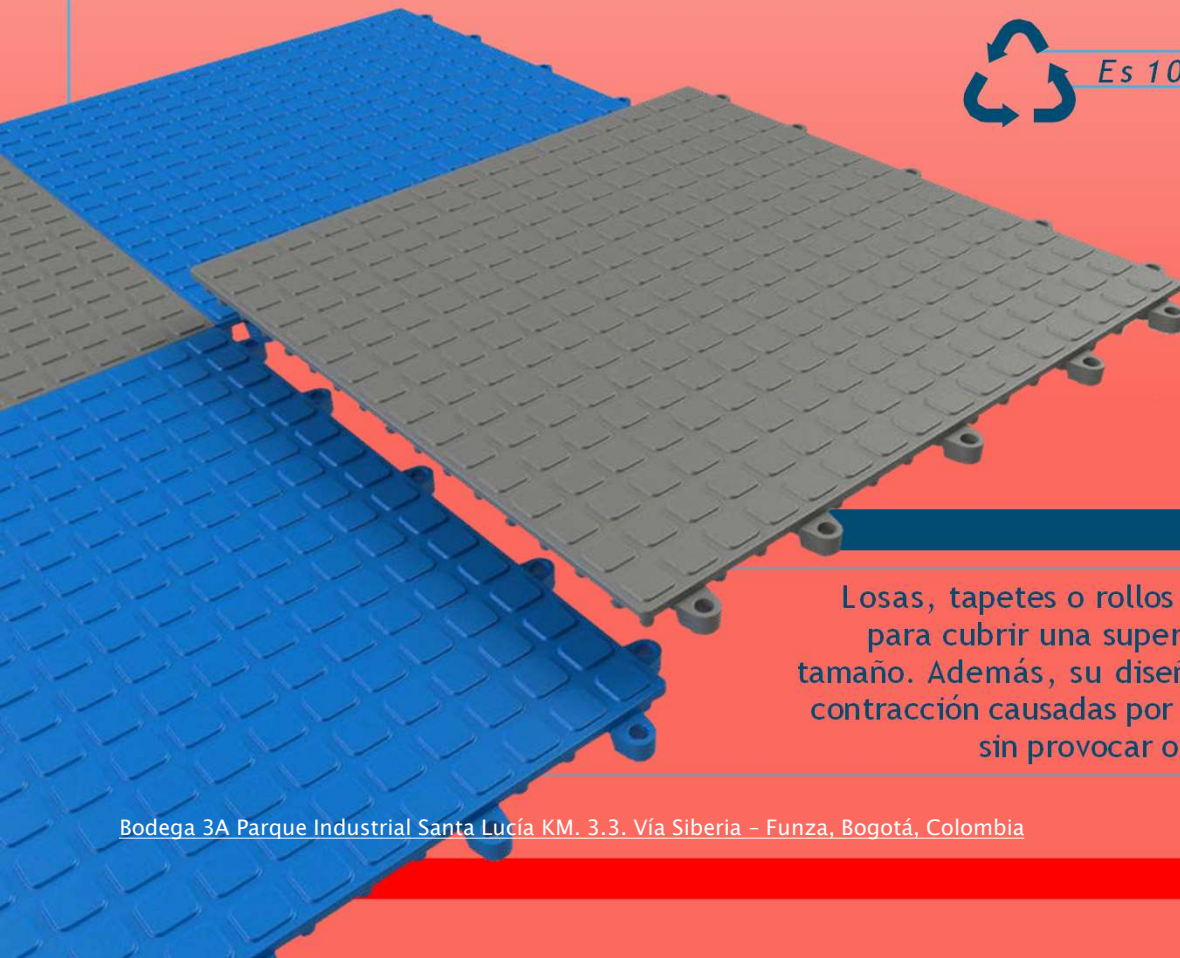


Interconexión

Losas, tapetes o rollos permiten ser ensamblados para cubrir una superficie con cualquier forma o tamaño. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.




easysdeck

seco



Dimensiones de la losa:

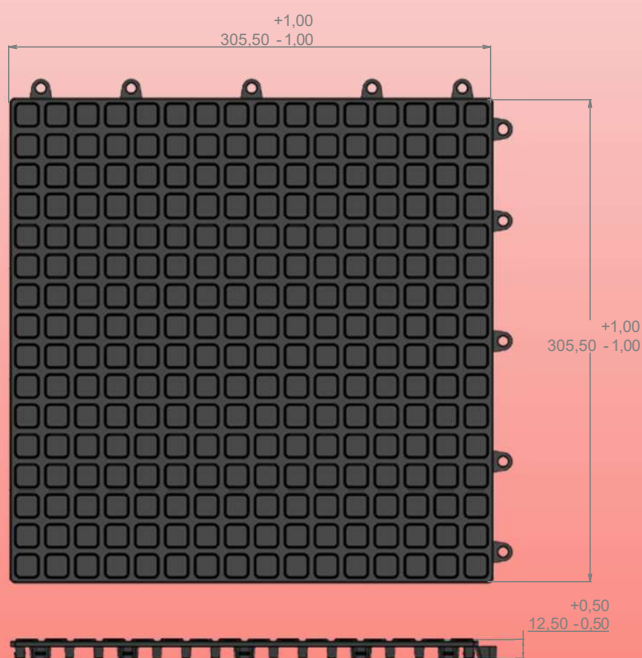

Seguridad

Losa flexible modular

+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la losa	305,5 mm x 305,5 mm +/- 1 mm	
Altura / espesor	12,5 mm +/- 0,5 mm	
Movimiento lateral	1,5 mm	
Peso	420 gr +20 gr	
Material	Elastómero poli vinílico (PVC) Flexible	
Dieléctrica (no conductor)	ASTM D 149	500 Voltios
Resistencia a la tracción	ASTM D 412	2750 psi
Tolerancia de temperatura	ASTM D 746	-34.4 C° a 75 C°
Inflamabilidad del material	UL 94 V-O	V-O
Resistividad de volumen	ASTM 257057T	1 x 10 "ohm-cm
Resistencia de aislamiento	UL 82-106	1000 megaohmios / 1000 pies
Clasificación del fuego	A Quemadura horizontal	

FLEXIBLE · ANTIBACTERIAL · ANTIDESLIZANTE · TRANSFORMA ESPACIOS