


PRODUCTO	PISO DE CAUCHO AVANTI
CARACTERÍSTICAS	El piso GYM DE CAUCHO se encuentra constituido por caucho sintético natural, en color negro; en los casos en los que lleva color la capa superior (piso color) y regenerado en capa inferior con aditivos, entre ellos negro de humo. Es un producto versátil que ofrece muy buena resistencia al impacto y excelente resiliencia.
DIMENSIONES	50 cm x 50 cm \pm 0,5 cm
DIMENSION MOLDE	1 m x 1 m
COLORES	Amarillo, rojo, azul, gris, verde, naranja, morado y/o pantone suministrado por el cliente.
ESPESOR	9.5 mm \pm 0.5mm
BENEFICIO DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> - Pisos multipropósito como: gimnasios, talleres, puestos de trabajo, zonas industriales, zonas húmedas etc. - Antideslizante. - Aislante de frío y calor en condiciones ambientales. - Fácil ensamble. - Fácil Mantenimiento. - Antifatiga
VIDA ÚTIL	El producto por su formulación y proceso de fabricación tiene una vida útil aproximada de 5 años sometido a esfuerzo continuo.
USOS DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> - Gimnasios - Colegios - Zonas de recreación - Clubes sociales - Áreas industriales - Talleres - Jardines y Parques Infantiles - Laboratorios - Espacios de alto tráfico. - Clubhouse
PROCESOS DE MANUFACTURA	Se fabrica el compuesto de caucho según lo establecido en fórmula, se evalúa sus propiedades físico- mecánicas en el laboratorio, una vez se declare el compuesto conforme, se procede con la fabricación del tapete vía moldeo de acuerdo a la carta de vulcanización con la que cuenta el proceso de manufactura, donde se establece, tiempo, presión, temperatura y masa de la preforma para así garantizar que se obtendrá el producto con las especificaciones geométricas y físico-mecánicas establecidas. Posteriormente se da el acabado final al producto y se empaca para ser enviado a nuestro cliente.
INSTALACIÓN	El producto se recomienda instalarlo con PEGANTE DE CONTACTO, para asegurar el agarre del piso a las diferentes superficies (a excepción de pisos con película de vinilo o sobre Pegacor).

AVANTI

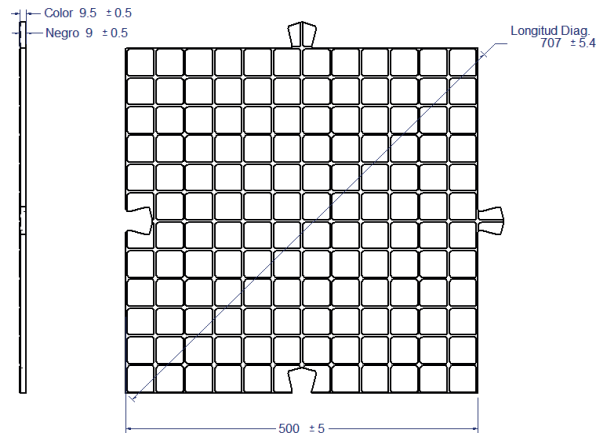

REQUISITOS DE CALIDAD PISO AVANTI NEGRO Y COLOR

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
DUREZA Piso Negro (Shore A)	45-70± 5	ASTM D-2240
DUREZA Piso Colores (Shore A)	50-80± 5	ASTM D-2240
RESISTENCIA DE TENSION (MPa)	Mínimo 4,0	ASTM D-412
ELONGACION (%)	Mínimo 200	ASTM D-412
INDICE DE CONTRACCIÓN DESPUES DE VULCANIZADO A 160°C (%)	INTERNO	Máximo 2,0

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El producto se debe almacenar en un sitio con una temperatura no mayor de 35°C y una humedad relativa no mayor al 70%; no se debe almacenar junto a dispositivos médicos y adhesivos de contacto base solvente y combustibles..
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En caso de alguna queja, reclamo, sugerencia u observación favor comunicarse a: serviciotecnico@vinisol.com.co - asistentecomercial@vinisol.com.co

Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por _____ Fecha: 30-03-2020