


| | |
|--------------------------------|--|
| PRODUCTO | PISO DE CAUCHO NASCA |
| CARACTERÍSTICAS | El piso GYM DE CAUCHO se encuentra constituido por caucho sintético natural, en color negro; en los casos en los que lleva color la capa superior (piso color) y regenerado en capa inferior con aditivos, entre ellos negro de humo. Es un producto versátil que ofrece muy buena resistencia al impacto y excelente resiliencia. |
| DIMENSIONES | 50 cm x 50 cm \pm 0,5 cm |
| DIMENSION MOLDE | 1 m x 1 m |
| COLORES | Amarillo, rojo, azul, gris, verde, naranja, morado y/o pantone suministrado por el cliente. |
| ESPESOR | 9.5 mm \pm 0.5mm |
| BENEFICIO DEL PRODUCTO | <ul style="list-style-type: none"> - Pisos multipropósito como: gimnasios, talleres, puestos de trabajo, zonas industriales, zonas húmedas etc. - Antideslizante. - Aislante de frío y calor en condiciones ambientales. - Fácil ensamble. - Fácil Mantenimiento. - Antifatiga |
| VIDA ÚTIL | El producto por su formulación y proceso de fabricación tiene una vida útil aproximada de 5 años sometido a esfuerzo continuo. |
| USOS DEL PRODUCTO | <ul style="list-style-type: none"> - Gimnasios - Colegios - Zonas de recreación - Clubes sociales - Áreas industriales - Talleres - Jardines y Parques Infantiles - Laboratorios - Espacios de alto tráfico. - Clubhouse |
| PROCESOS DE MANUFACTURA | Se fabrica el compuesto de caucho según lo establecido en fórmula, se evalúa sus propiedades físico- mecánicas en el laboratorio, una vez se declare el compuesto conforme, se procede con la fabricación del tapete vía moldeo de acuerdo a la carta de vulcanización con la que cuenta el proceso de manufactura, donde se establece, tiempo, presión, temperatura y masa de la preforma para así garantizar que se obtendrá el producto con las especificaciones geométricas y físico-mecánicas establecidas. Posteriormente se da el acabado final al producto y se empaca para ser enviado a nuestro cliente. |
| INSTALACIÓN | El producto se recomienda instalarlo con PEGANTE DE CONTACTO, para asegurar el agarre del piso a las diferentes superficies (a excepción de pisos con película de vinilo o sobre Pegacor). |

NASCA

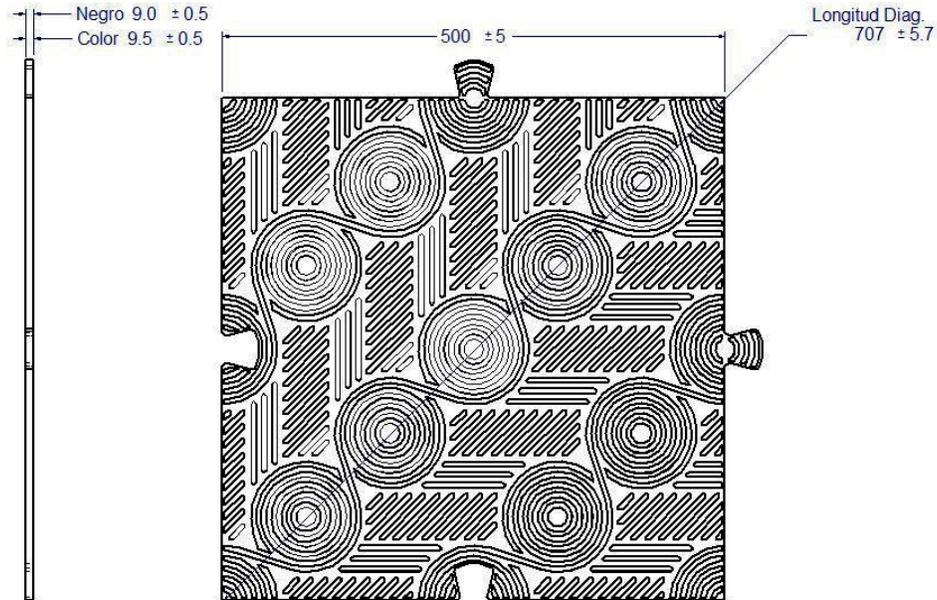

| | |
|---|--|
| <p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</p> | <p>El producto se debe almacenar en un sitio con una temperatura no mayor de 35°C y una humedad relativa no mayor al 70%; no se debe almacenar junto a dispositivos médicos y adhesivos de contacto base solvente y combustibles..</p> |
| <p>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</p> | <p>En caso de alguna queja, reclamo, sugerencia u observación favor comunicarse a: serviciotecnico@vinisol.com.co - asistentecomercial@vinisol.com.co</p> |

Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por _____ Fecha: 30-03-2020