

easydeck

aqua



Piso flexible modular, ideal para zonas húmedas en donde se requiere mantener superficies aisladas de la humedad para brindar seguridad, ergonomía e higiene.



Antidelizante



Antibacterial



Drenante





Flexible

01

Textura Superficie

Reverso Estructura de apoyo

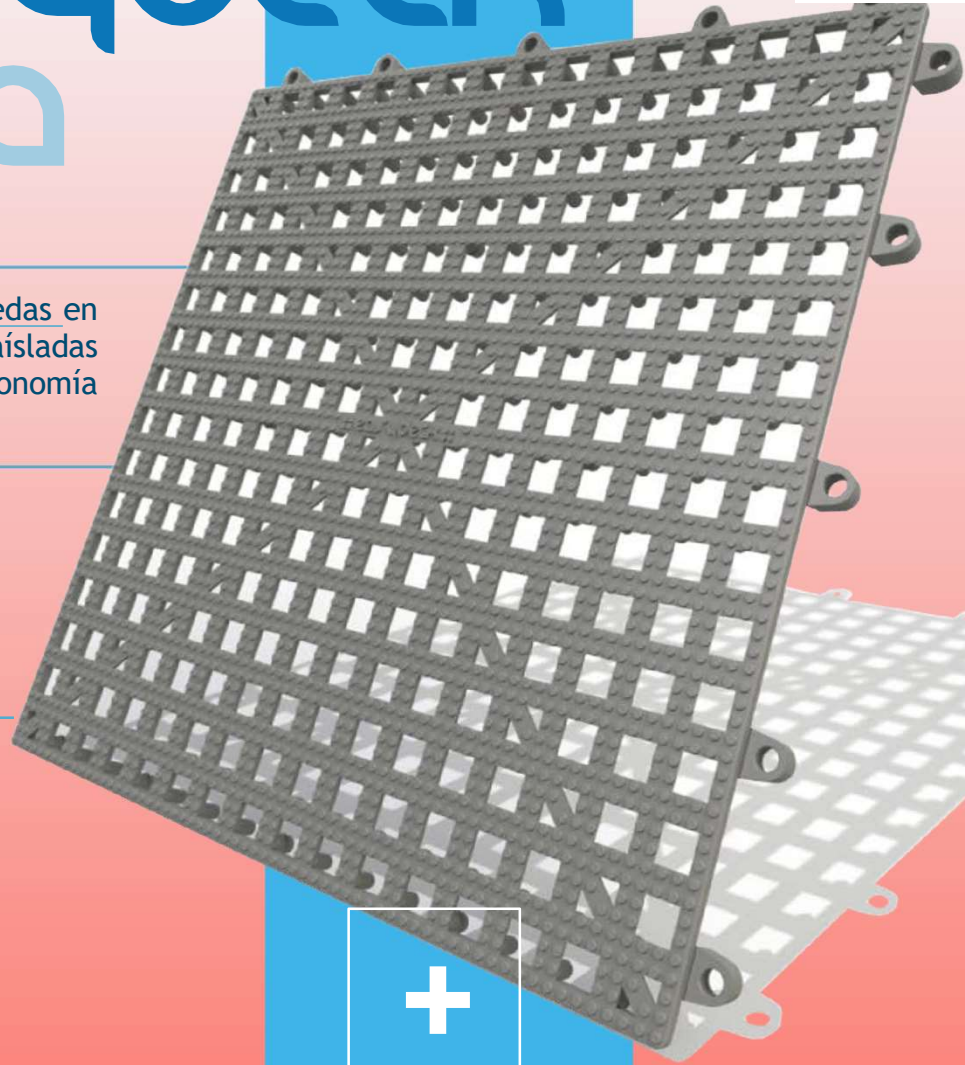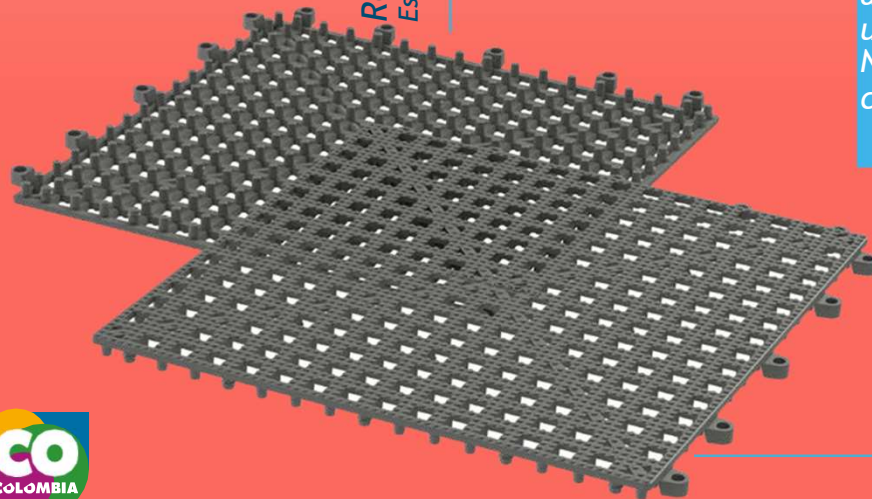

Antibacterial

Material:

Policloruro de vinilo con aditivo, 100% virgen para un desempeño óptimo. Noporoso, loque inhibe el crecimiento de bacterias.

5 AÑOS
GARANTÍA

02

Antideslizante

+ Combina colores y personaliza tus espacios con un toque único






easdeck aqua

Textura de excelente apariencia
que permite proteger y
transformar áreas en muy poco
tiempo.



Flexible

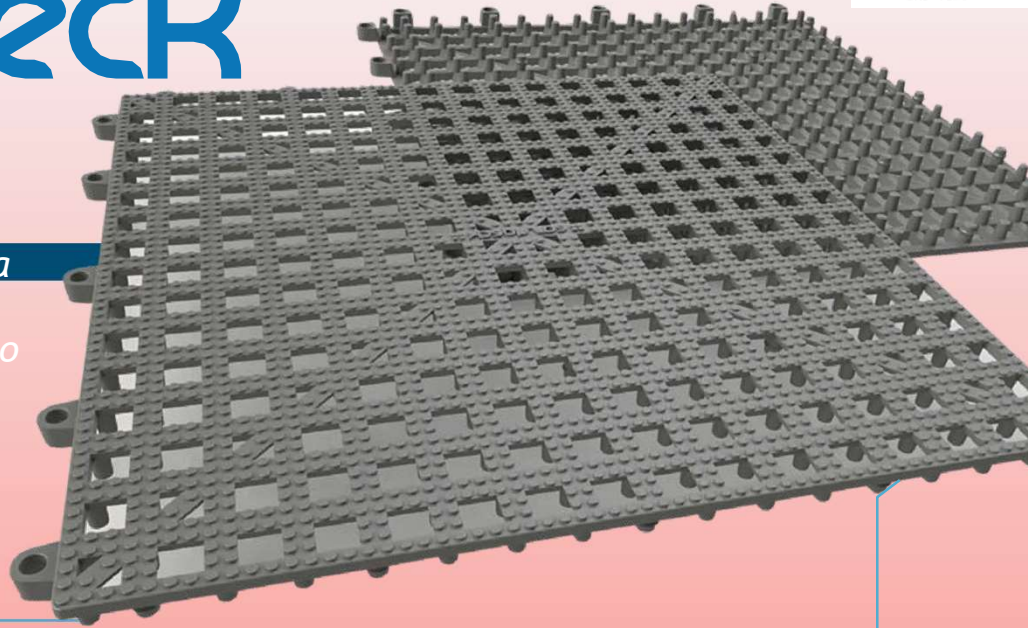


Colores disponibles:



Más de 23 opciones de color te permiten
crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y
baja migración, logrando la mejor
estabilidad del color

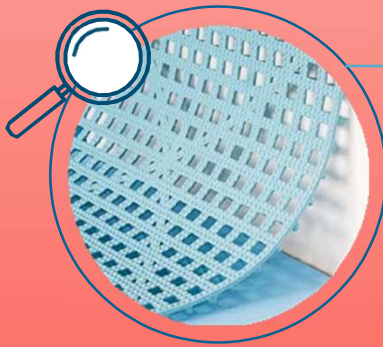

Sistema de orificios de drenaje: permite que
el aire y la humedad circulen libremente por
debajo, facilitando drenado y secado rápido.

+ CARACTERÍSTICAS



Óptima resistencia

Alta resistencia química (cloro, ácidos, sales, etc.)



Protección Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente estabilidad de color, a lo largo de los años.



Matenimiento

Fácil y rápido mantenimiento. Es enrollable y muy fácil de manipular.




CRITERIOS TÉCNICOS
Y DE SEGURIDAD
PARA piscinas



easdeck aqua

- + Aditivos antibacterianos que evitan la proliferación de microorganismos patógenos.
- + Su ergonomía reduce los síntomas de fatiga, dolor, cosquilleo y adormecimiento causados durante el trabajo de pie.
- + Aislante acústico, térmico y eléctrico.

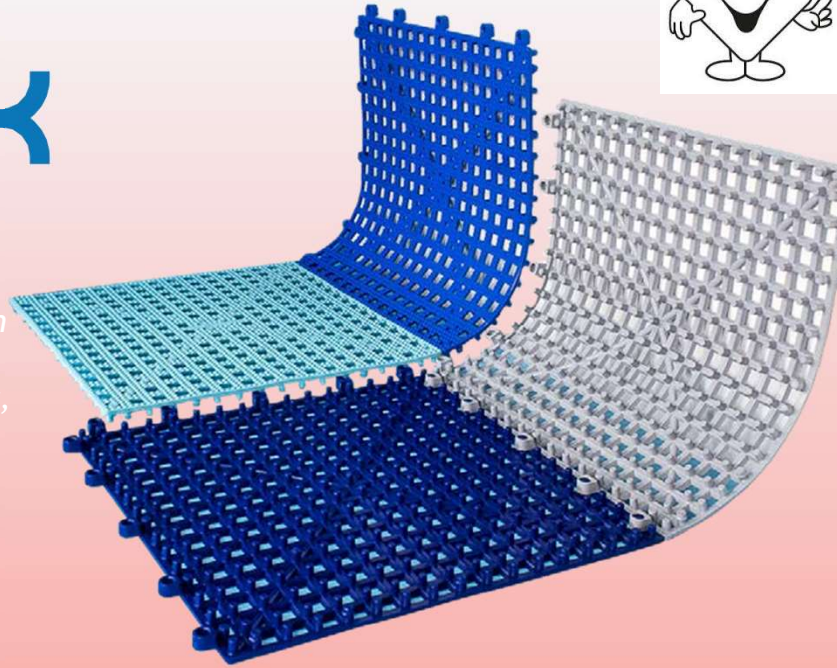

Renueva áreas brindando protección y excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos, y prácticamente ninguna herramienta, únicamente un martillo de goma.




Garantía de 5 años por defectos de fabricación.



Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.




Es 100% reciclable.

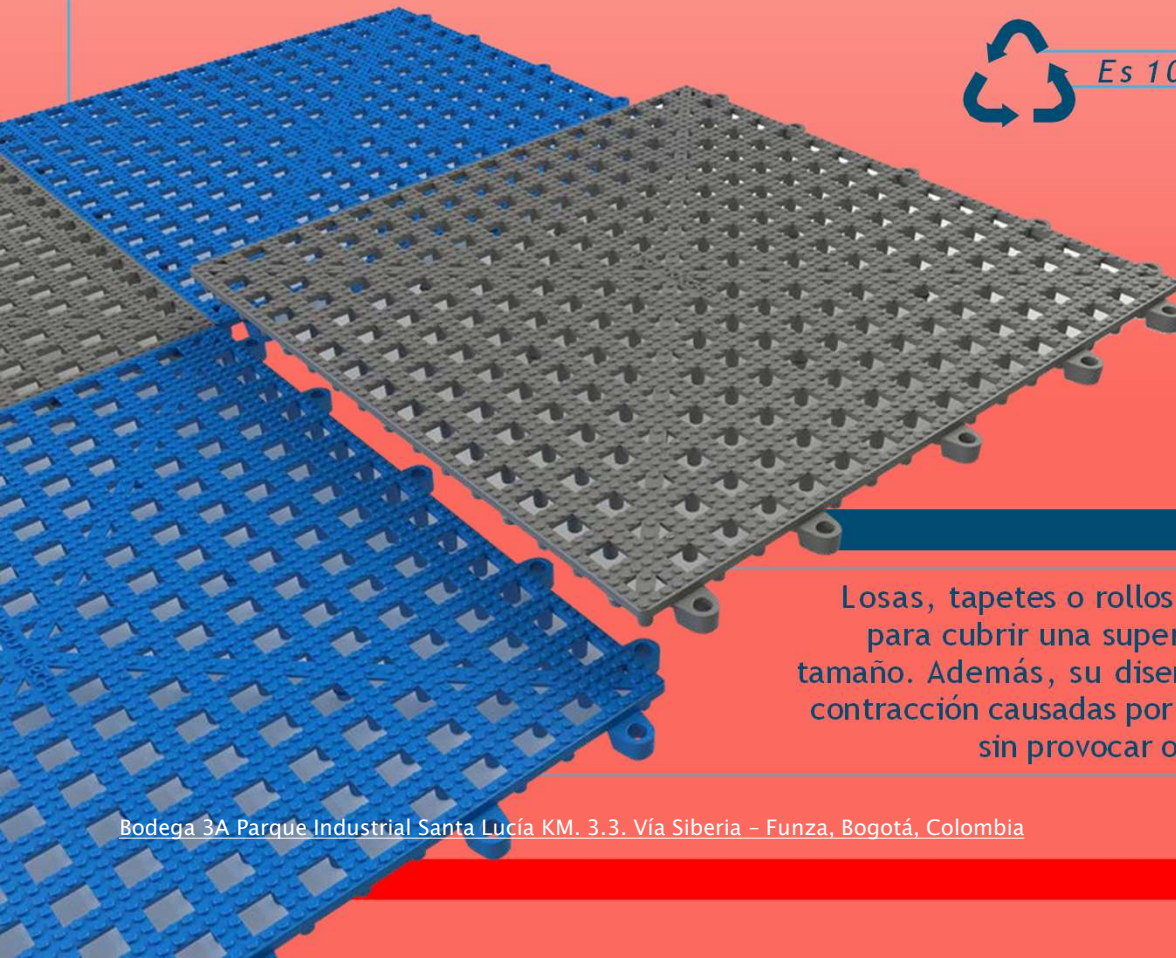

Interconexión

Losas, tapetes o rollos permiten ser ensamblados para cubrir una superficie con cualquier forma o tamaño. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.




easydeck

AQUAV2



Dimensiones de la losa:

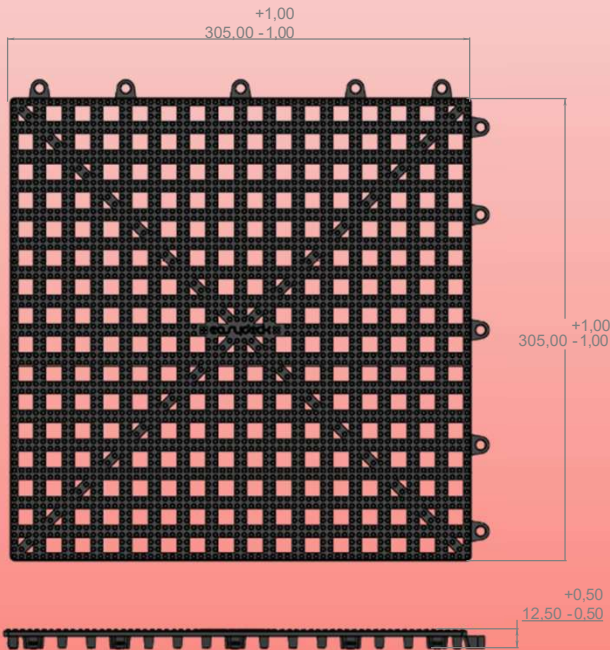

Versátil

Losa flexible modular

+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Tamaño de la losa | 305,5 mm x 305,5 mm +/- 1 mm | |
| Altura / espesor | 12,5 mm +/- 0,5 mm | |
| Ancho de las orificios | 11 mm +/- 0,5 mm | |
| Movimiento lateral | 1,5 mm | |
| Peso | 390 gr +/- 10 gr | |
| Material | Elastómero poli vinílico (PVC) Flexible | |
| Dieléctrica (no conductor) | ASTM D 149 | 500 Voltios |
| Resistencia a la tracción | ASTM D 412 | 2750 psi |
| Tolerancia de temperatura | ASTM D 746 | -34.4 C° a 75 C° |
| Inflamabilidad del material | UL 94 V-O | V-O |
| Resistividad de volumen | ASTM 257057T | 1 x 10 ¹⁰ ohm-cm |
| Resistencia de aislamiento | UL 82-106 | 1000 megaohmios / 1000 pies |
| Clasificación del fuego | A Quemadura horizontal | |