



easysdeck sport-flex



Sistema de piso flexible plástico modular drenante para adecuación de pisos, que proporciona una superficie segura, ergonómica, higiénica, libre de bacterias y aislada de la humedad.

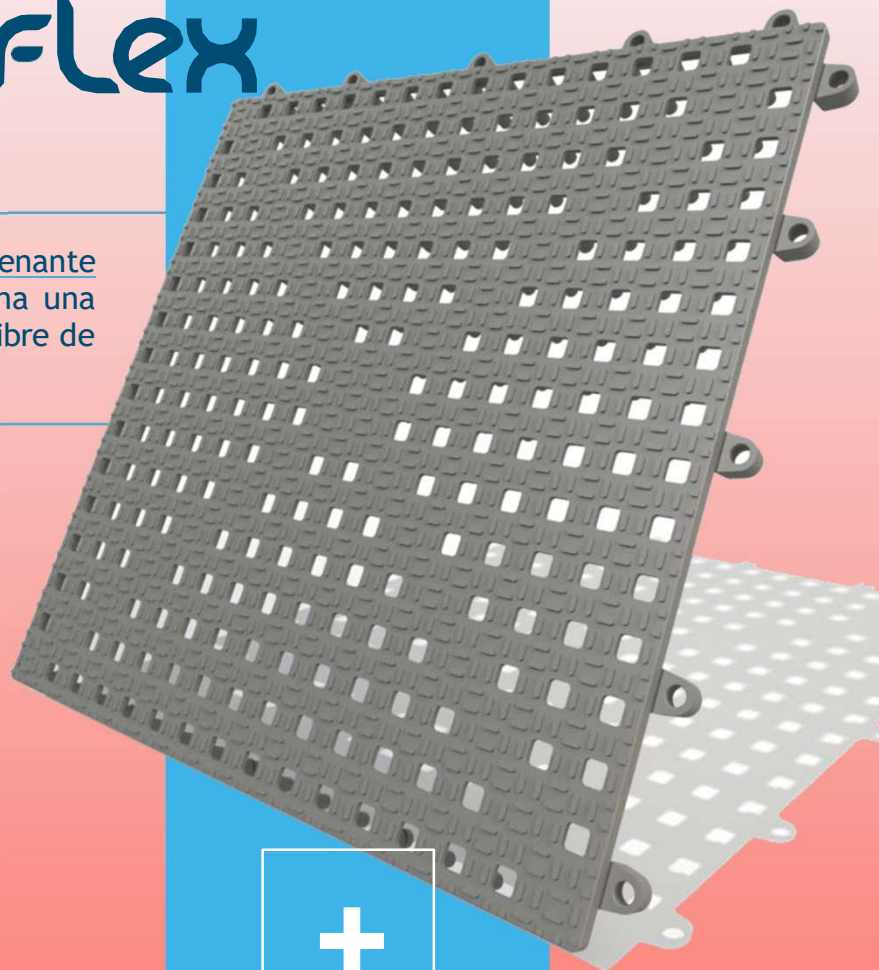

Antideslizante



Antibacterial



Drenante




Absorción de impactos

01

Textura Superficie

Reverso Estructura de apoyo

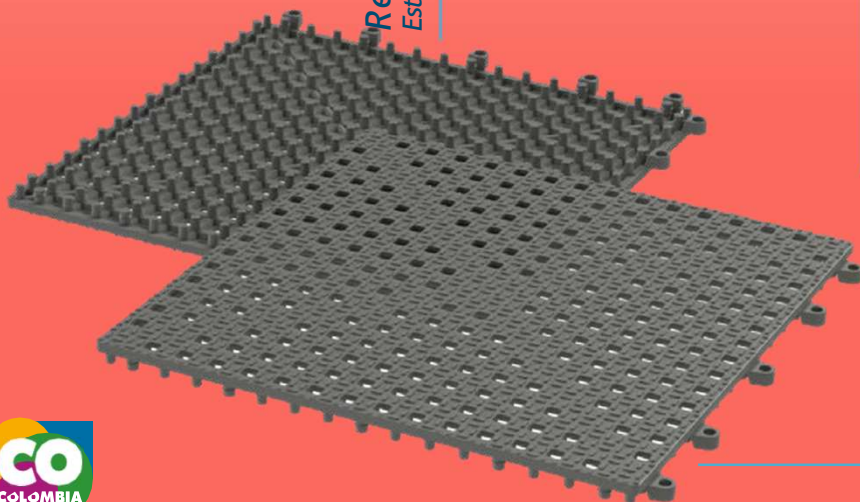

Antideslizante

Material:

Policloruro de vinilo 100% virgen, con aditivo para un óptimo desempeño. Es no poroso, inhibiendo el crecimiento de bacterias.

5 AÑOS
GARANTÍA

02

Drenante

+ Combina colores y personaliza tus espacios con un toque único






easdeck sport-flex

Superficie antideslizante

que proporciona un excelente coeficiente de fricción, logrando así mayor seguridad



Seguridad

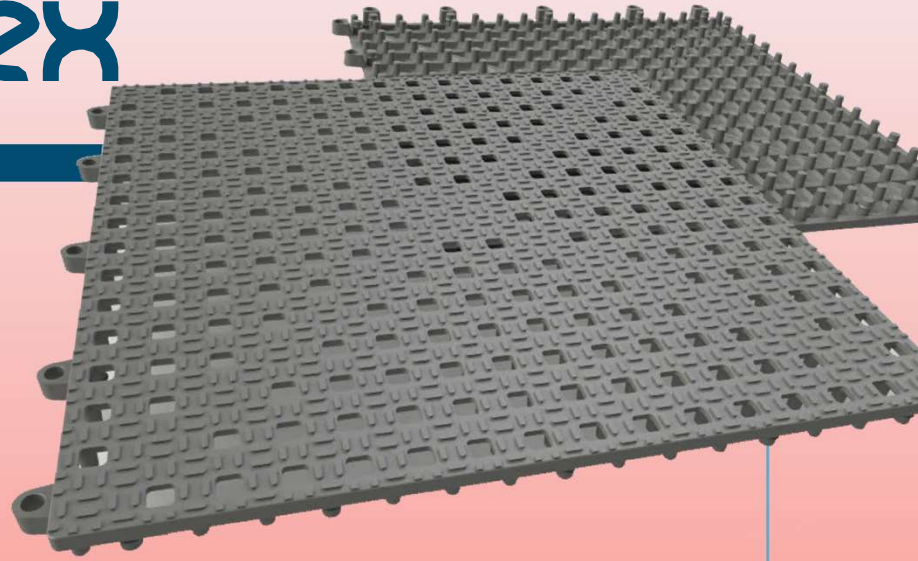


Colores disponibles:



Más de 23 opciones de color te permiten crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y baja migración, logrando la mejor estabilidad del color

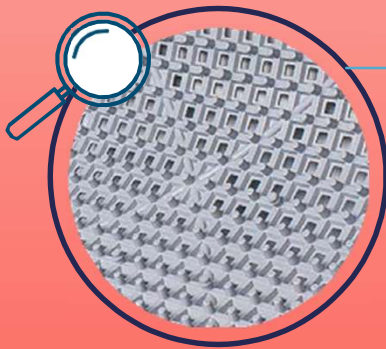

Sistema de orificios de drenaje y ventilación, que garantizan una superficie de juego con excelente tracción bajo diversas condiciones climáticas.

+ CARACTERÍSTICAS



Óptima resistencia

Excelente resistencia química (aceite, gasolina, desengrasantes, ácidos, etc.)



Protección Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente estabilidad de color, a lo largo de los años.




Matenimiento

Fácil y rápido mantenimiento con utensilios de casa (aspiradora y/o manguera).



easdeck sport-flex

- + Aditivos antibacterianos que evitan la proliferación de microorganismos patógenos.
- + Alta amortiguación que reduce el impacto en articulaciones, extremidades y posibles lesiones.

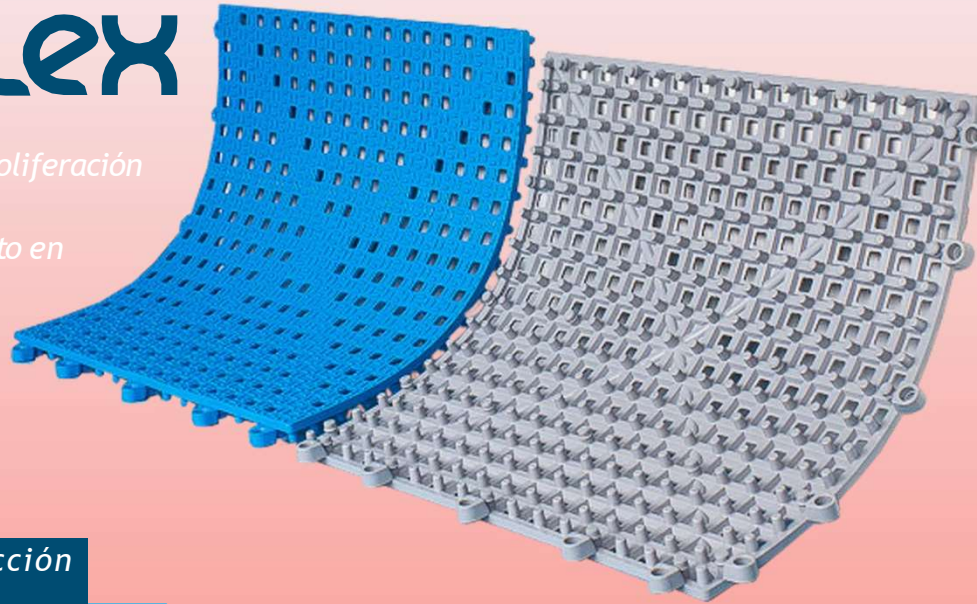

Renueva áreas brindando protección y excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos, y prácticamente ninguna herramienta, únicamente un martillo de goma.




Garantía de 5 años por defectos de fabricación.



Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.




Es 100% reciclable.

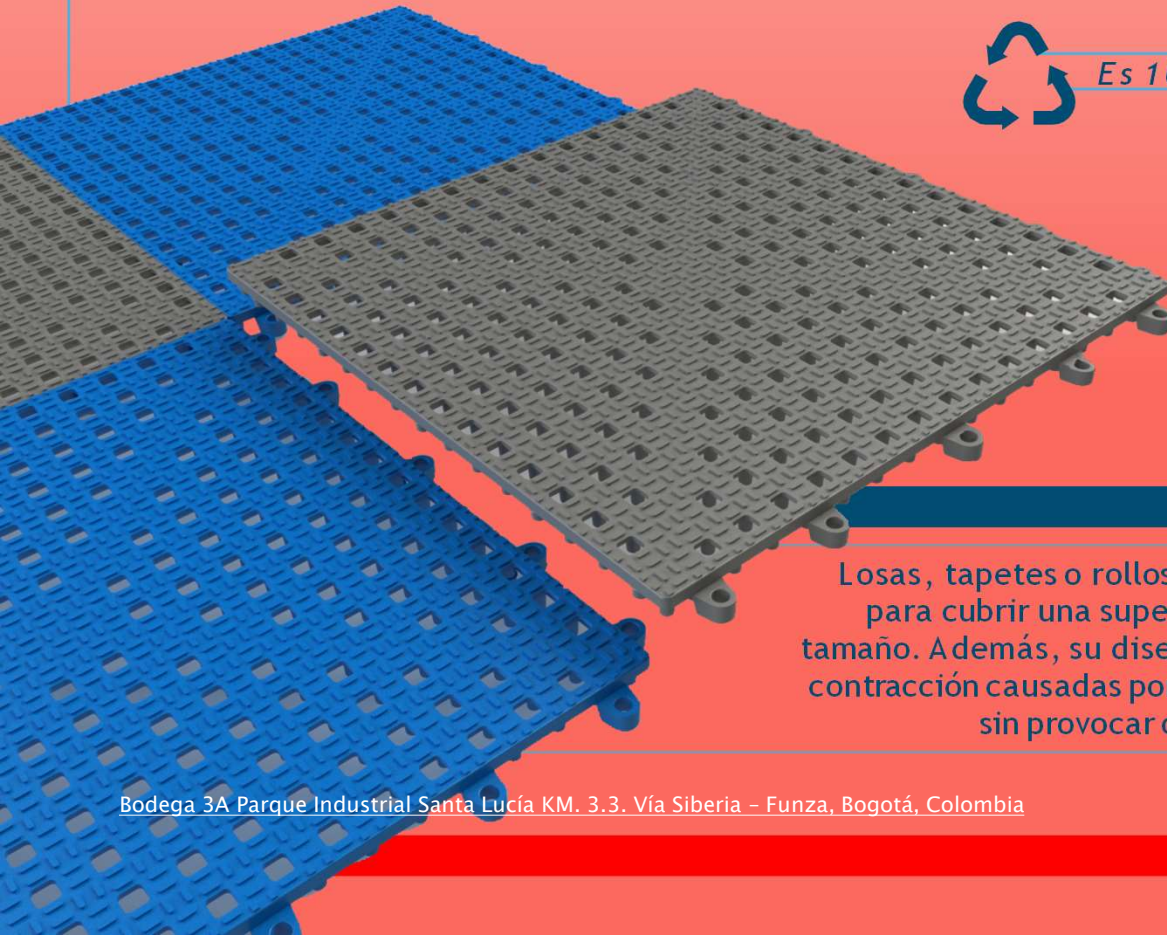


Interconexión


Losas, tapetes o rollos permiten ser ensamblados para cubrir una superficie con cualquier forma o tamaño. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.



easysydeck sport-flex



Dimensiones de la losa:

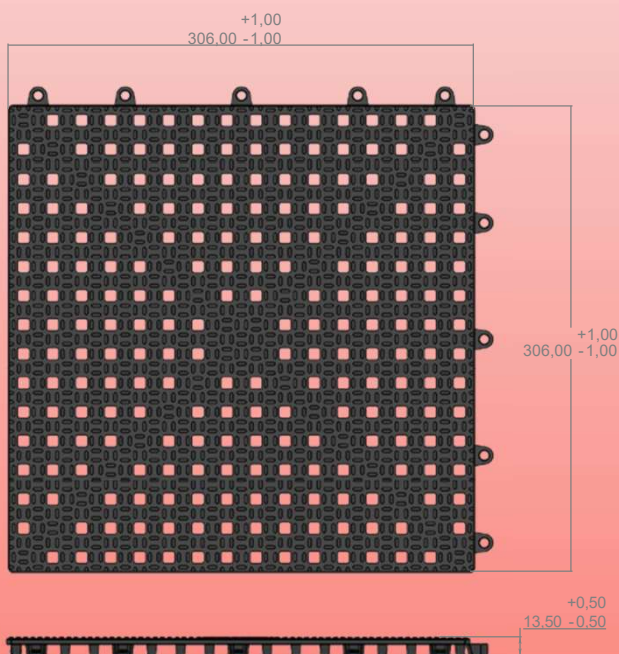

Amortiguación

Losa flexible modular

+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la losa	306 mm x 306 mm +/- 1 mm	
Altura / espesor	13,5 mm +/- 0,5 mm	
Ancho de las orificios	8,2 mm +/- 0,5 mm	
Movimiento lateral	1,5 mm	
Peso	545 gr + 20 gr	
Material	Elastómero poli vinílico (PVC) Flexible	
Dieléctrica (no conductor)	ASTM D 149	500 Voltios
Resistencia a la tracción	ASTM D 412	2750 psi
Tolerancia de temperatura	ASTM D 746	-34.4 C° a 75 C°
Inflamabilidad del material	UL 94 V-O	V-O
Resistividad de volumen	ASTM 257057T	1 x 10 "ohm-cm
Resistencia de aislamiento	UL 82-106	1000 megaohmios / 1000 pies
Clasificación del fuego	A Quemadura horizontal	

FLEXIBLE · ANTIBACTERIAL · RESISTENTE · TRANSFORMA ESPACIOS