



# easydeck liso






Sistema de piso flexible plástico modular para adecuaciones que requieren una superficie segura, ergonómica, higiénica, libre de bacterias, aislada del piso, excelente apariencia y confort.



# 01

Textura Superficie

Reverso Estructura de apoyo

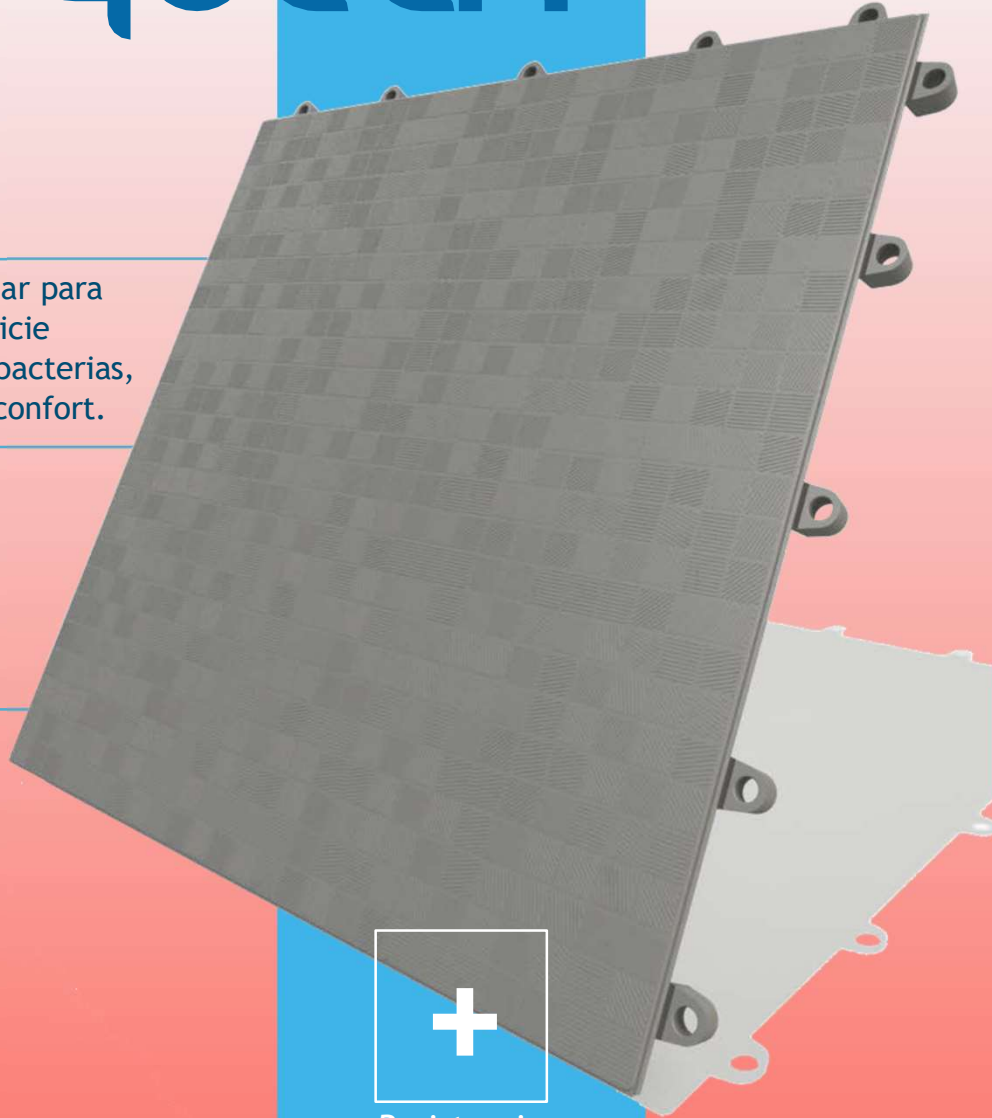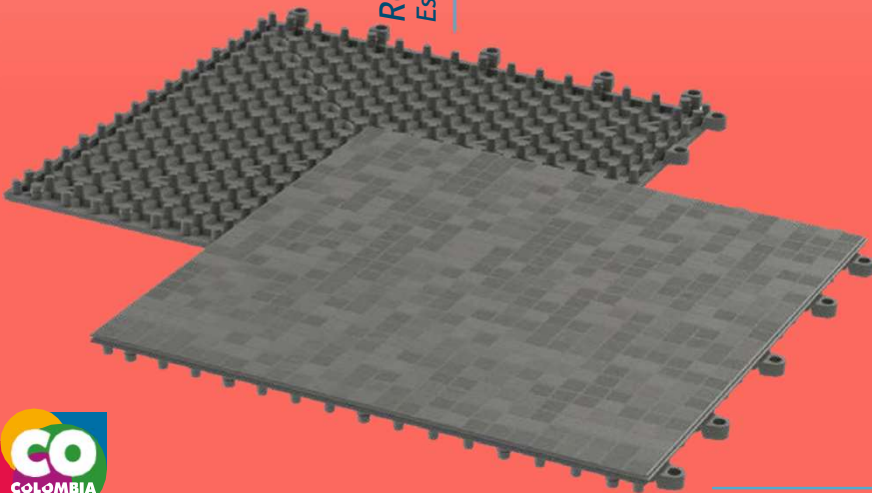

Resistencia

Material:

Policloruro de vinilo con aditivo, 100% virgen para un desempeño optimo.

**5** AÑOS GARANTÍA

# 02

Antideslizante

Transforma áreas con nuestros + pisos modulares, te ofrecemos calidad y resistencia






# easdeck

## liso

Superficie con textura que brinda apariencia profesional con efectos ópticos, además es antideslizante, suave y segura. Ideal para realizar actividades deportivas con más seguridad y comodidad.



Apariencia

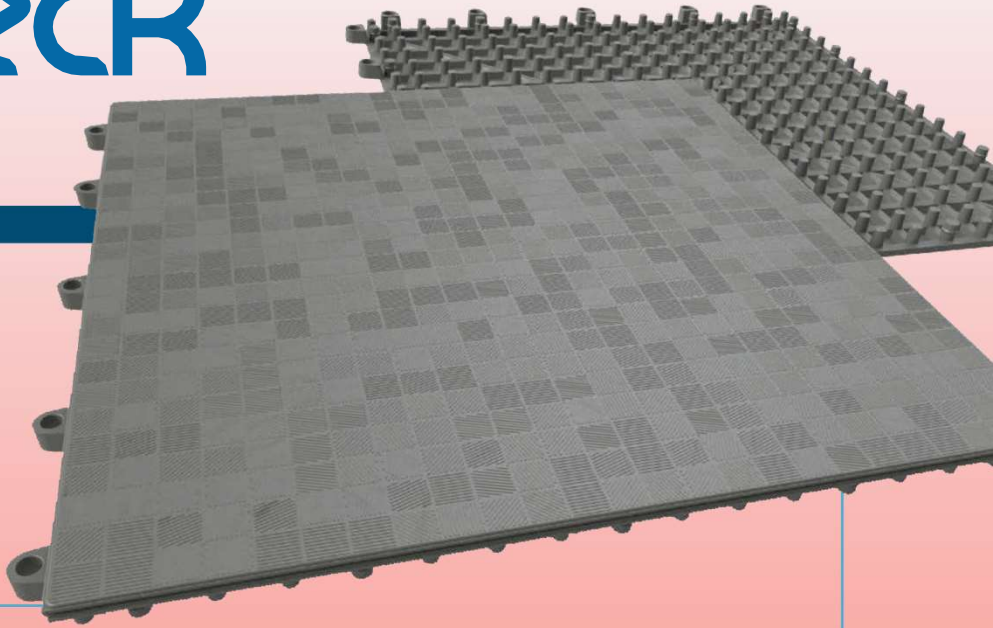


### Colores disponibles:



Más de 23 opciones de color te permiten crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y baja migración, logrando la mejor estabilidad del color

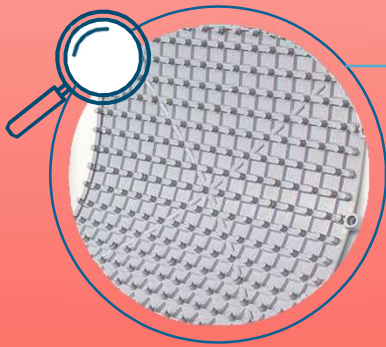

Estructura inferior que amortigua el impacto, proporcionando ergonomía seguridad y confort. Su textura de bajo relieve hacen que sea de fácil limpieza.

### + CARACTERÍSTICAS



#### Óptima resistencia

Alta resistencia química (cloro, ácidos, sales, etc.)



#### Proteccion Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente estabilidad de color, a lo largo de los años.



#### Matenimiento

Fácil y rápido mantenimiento. Es enrollable y muy fácil de manipular.


GIMNASIOS · PAIN CAVE · CENTROS RECREATIVOS · JARDINES INFANTILES



# eas4deck

## LISO

- + Aditivos antibacterianos que evitan la proliferación de microorganismos patógenos.
- + Textura sellada la cual evita filtración de líquidos.
- + Aislante acústico, término y eléctrico.

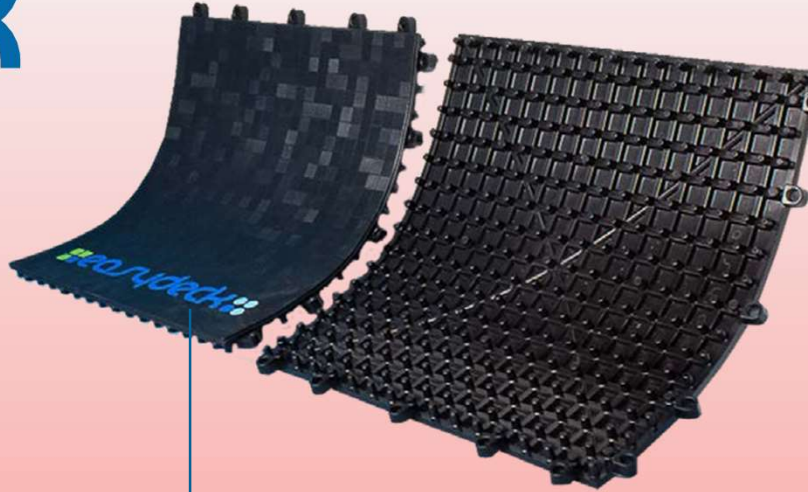

+ Marcación personalizada con impresión UV

### Renueva áreas brindando protección y excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos, y prácticamente ninguna herramienta, únicamente un martillo de goma.




Garantía de 5 años por defectos de fabricación.



Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.



Es 100% reciclable.

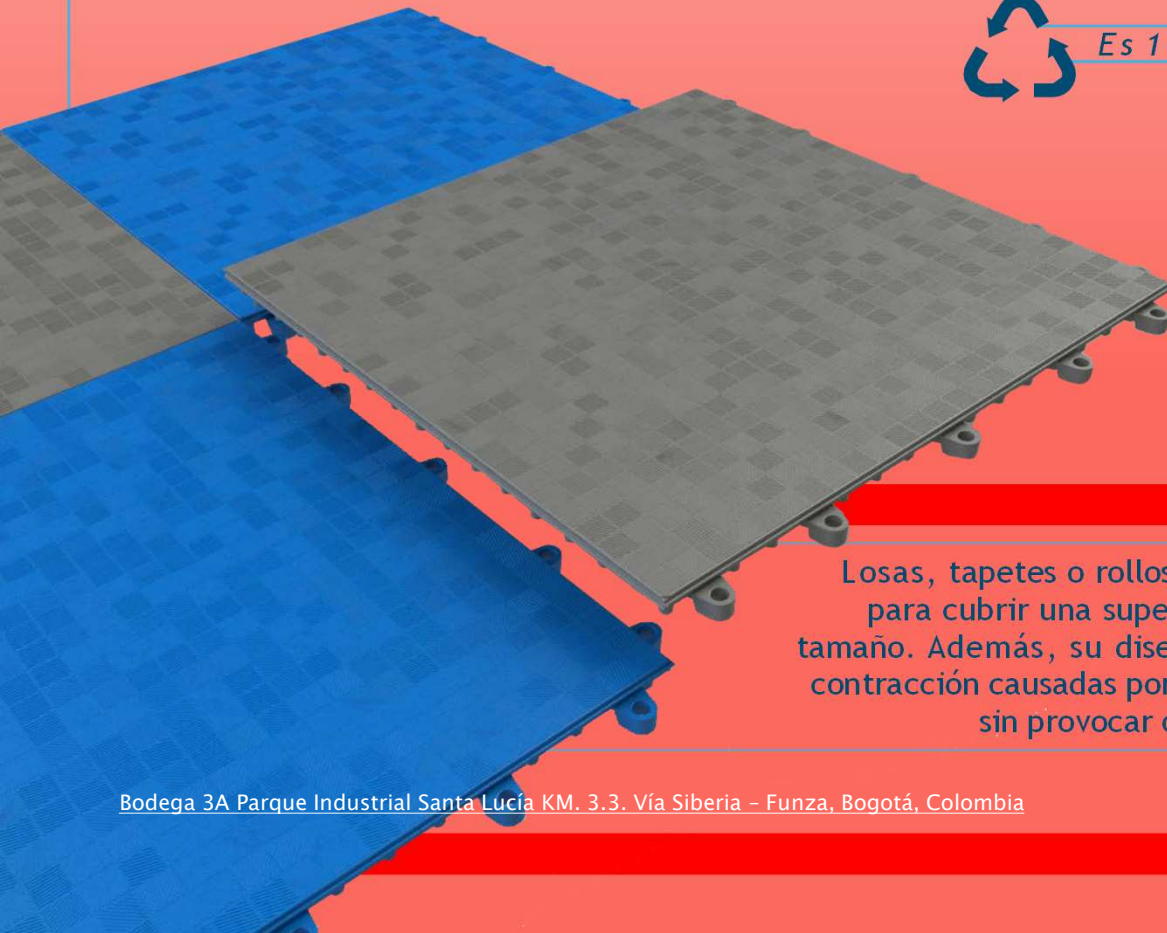

### Interconexión

Losas, tapetes o rollos permiten ser ensamblados para cubrir una superficie con cualquier forma o tamaño. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.





# easydeck

## liso



### Dimensiones de la losa:

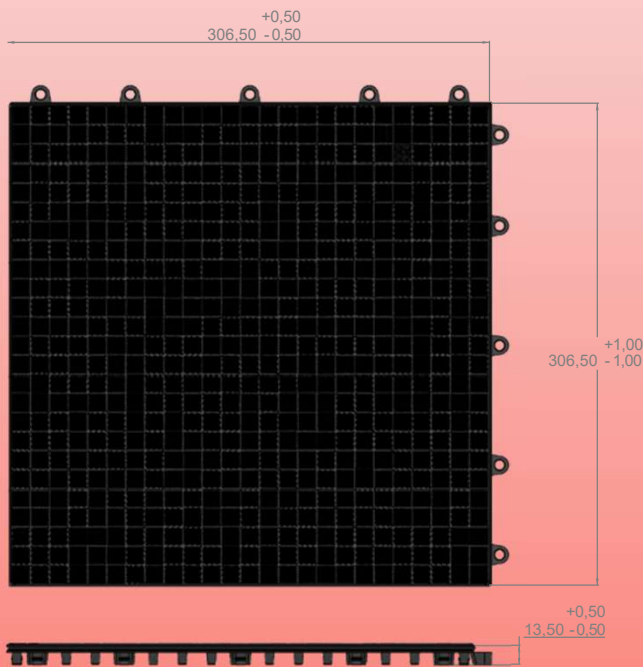

Compresión  
y estabilidad

Losa flexible modular

## + ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la losa	306,5 mm x 306,5 mm +/- 1 mm	
Altura / espesor	13,5 mm +/- 0,5 mm	
Movimiento lateral	1,5 mm	
Peso	570 gr +20 gr	
Material	Elastómero poli vinílico (PVC) Flexible	
Dieléctrica (no conductor)	ASTM D 149	500 Voltios
Resistencia a la tracción	ASTM D 412	2750 psi
Tolerancia de temperatura	ASTM D 746	-34,4 C° a 75 C°
Inflamabilidad del material	UL 94 V-O	V-O
Resistividad de volumen	ASTM 257057T	1 x 10 <sup>10</sup> ohm-cm
Resistencia de aislamiento	UL 82-106	1000 megaohmios / 1000 pies
Clasificación del fuego	A Quemadura horizontal	

RESISTENTE · FLEXIBLE · ANTIBACTERIAL · ANTIDESLIZANTE · EFECTO ÓPTICO