


PRODUCTO DE LÍNEA

Arrange

ALFOMBRA MODULAR



Inspirada en las maravillas del mundo exterior, esta colección trae patrones orgánicos y texturas suaves al interior de los espacios donde trabaja y se conecta. Su paleta de colores en tonos tierra combina a la perfección con una variedad de estéticas que aportan versatilidad a los ambientes interiores




ROJO 94668
50 cm x 50 cm

GRIS CLA 94535
50 cm x 50 cm

GRIS OSC 94557
61cm x 61cm

HABANO 94760
61cm x 61cm

VERDE 94326
61cm x 61cm





HABANO 94760



VERDE 94326



GRIS OSC 94557



GRIS CLA 94535





Arrange Tile

Product Type	Carpet Tile
Collection	Simply By Nature
Style Number	5T294
Construction	Multi-Level Pattern Loop
Fiber	Ecosolution Q® Nylon
Dye Method	100% Solution Dyed
Primary Backing	Synthetic
Secondary Backing	Strataworx® Tile
Protective Treatments	SSP® Shaw Soil Protection
Recommended Adhesive	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive 4 gallon, LokWorx+ Multi-Use Adhesive, Shaw 3800 or LokWorx Carpet Tile Adhesive

	u.s.	metric
Product Size	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Area per Carton	80 ft²	7.43 m²
Pieces per Carton	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Stitches	10.0 per in	40.5 per 10 cm
Finished Pile Thickness	0.121 in	3.07 mm
Average Density	4760 oz/yd³	0.176 g/cm³
Kilotex		8.75
Total Thickness	0.246 in	6.25 mm
Tufted Weight	16 oz/yd²	542.5 g/m²



Recommended Installation Method



Atributos + Certificaciones

Cradle to Cradle Certified™

Declaración de salud de productos (HPD)

Declaración Ambiental de Producto (EPD)

Living Building Challenge (LBC)

Declare

nsf 140

CRI Green Label Plus (GLP)

Singapore Green Label

garantía ambiental

contenido reciclado total

país de origen

contribución para créditos leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

Crédito EQ: Materiales de baja emisión
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Nivel Plata (Versión 3.1)

Divulgado 1,000 ppm

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804

Libre De Químicos Red List

Compatible LBC

Oro

GLP2671

Certificado

Recolecta Y Entrega EN Las Américas

24% (Pre-Consumer 24% | Post-Consumer <1%)

Ee.uu.

C2C Silver Level (Version 3.1)

Green Label Plus Certification: GLP2671

Datos + Pruebas

Evaluación Antimicrobiana

Prueba De Pastillas (Pill)

Panel Radiante (Astm E648)

Nbs Humo

Propensión Electroestática

Cri Green Label Plus (Glp)

Ada Compliance

Pasa (AATCC-174) (Cuando Instalado con el Adhesivo Shaw 5036)

Pass


Class I

Less Than 450

Less Than 3.5 kv

GLP2671

≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles***



Arrange Tile

Style Number	5T332	
Collection	Simply By Nature	
Product Type	Carpet Tile	
Construction	Standard	Data + Performance
Type of Manufacture	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Aspect	ISO 2424	Multi-Level Pattern Loop
Dye Method	EN 994	100% Solution Dyed
Dimensions	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Primary Backing	ISO 2424	Pet Non-Woven
Secondary Backing	ISO 2424	Taskworx® Tile Polymer Modified Bitumen
Pile Fibre Composition	ISO 2424	Eco Solution Q® Polyamide 6
Total Thickness	ISO 1765	6.4 mm
Effective Pile Thickness	ISO 1766	2.3 mm
Total Mass	ISO 8543	4279 g/m²
Nominal Total Pile Mass	ISO 2424	542 g/m²
Effective Pile Mass	ISO 8543	236 g/m²
Pile Density	ISO 8543	0.103 g/cm³



Performance

Number of Tufts	ISO 1763	160,000/m² 40.7 per 10cm
Electrostatic Propensity	ISO 6356	≤ 2.0 kV (stroll test)
Use Classification	EN 1307	33 commercial heavy
Luxury Class	EN 1307	LC1
Dimensional Stability	EN 986	≤ 0.2%
Impact Sound Insulation	ISO 10140	27 dB
Sound Absorption Classification	ISO 354/11654	0.20 α_w Class E
Thermal Resistance m ² K/W	ISO 8302	0.076 m² K/W TOG 0.76
Dry Slip Resistance	ISO 13893	pass
Colour Fastness To Light	ISO 105-B02	>6
Flammability	EN 13501-1	Bfl-S1 (adhered testing)
Castor Chair	EN 985	≥2.4 Continuous Use



Monolithic



Quarter Turn



Brick




Ashlar




Random

15 Year Commercial Limited Warranty subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.



Métodos de instalación

ALFOMBRA MODULAR

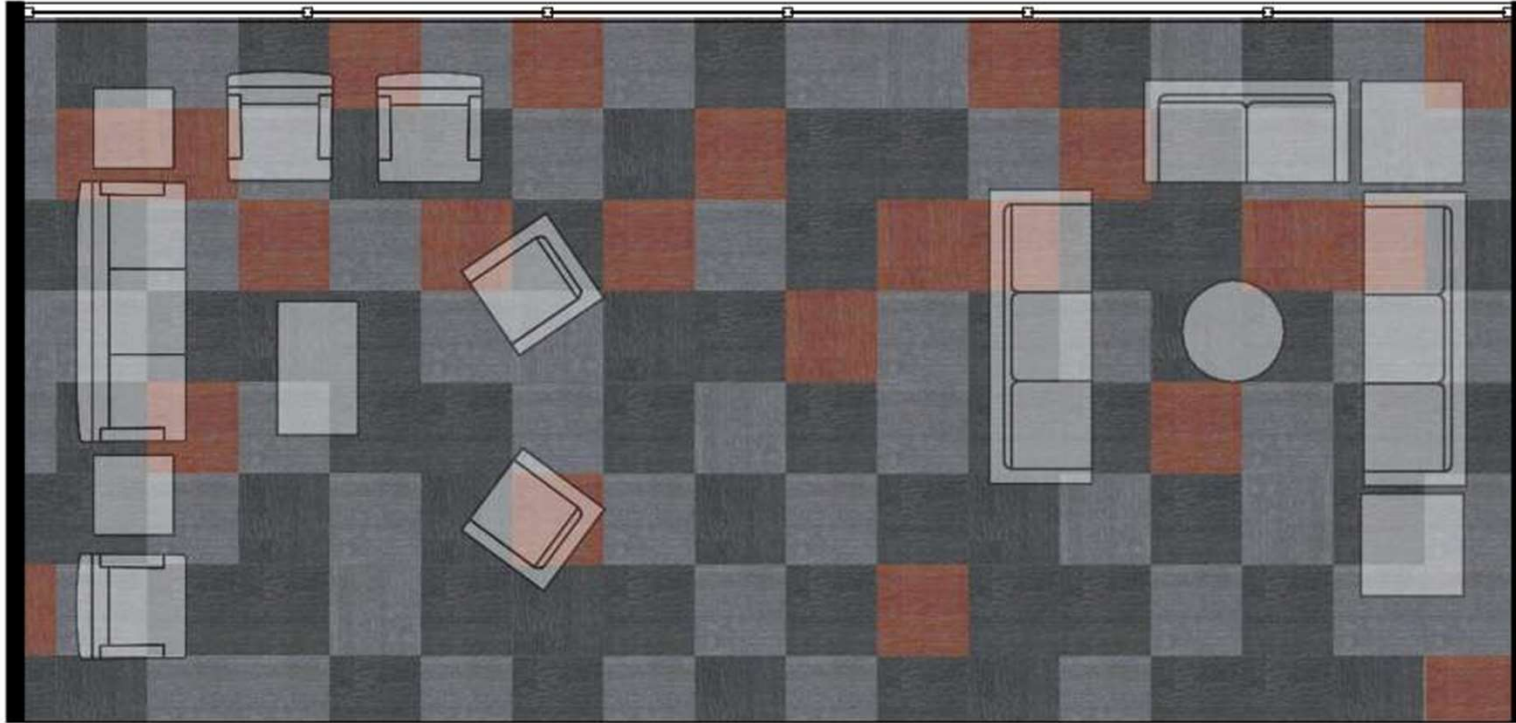

PROYECTO:
ALIANZA
EDUCATIVA

SALA DE
ESPERA

CONTENIDO:
ALFOMBRA
MODULAR

ASESOR:
JANETH
ALVAREZ

DISEÑADOR:
DI. MARIA
FERNANDA T.

FECHA
DISEÑO:
21 - NOV - 2023

PLANCHA:

1/1

VERSION:

1



CARPET TILE

Arrange Tile

Style Number: 5T294

Size: 24 in x 24 in | 61 cm x 61 cm

Collection: Simply By Nature




Mirror Grey
94535



Polished
Stone
94557




Golden Gate
94668




Random
MÉTODO DE INSTALACIÓN







Quarter Turn


pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



Monolithic

pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. 60 años





pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.






pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. años




Proyectos


ALFOMBRA MODULAR ARRANGE




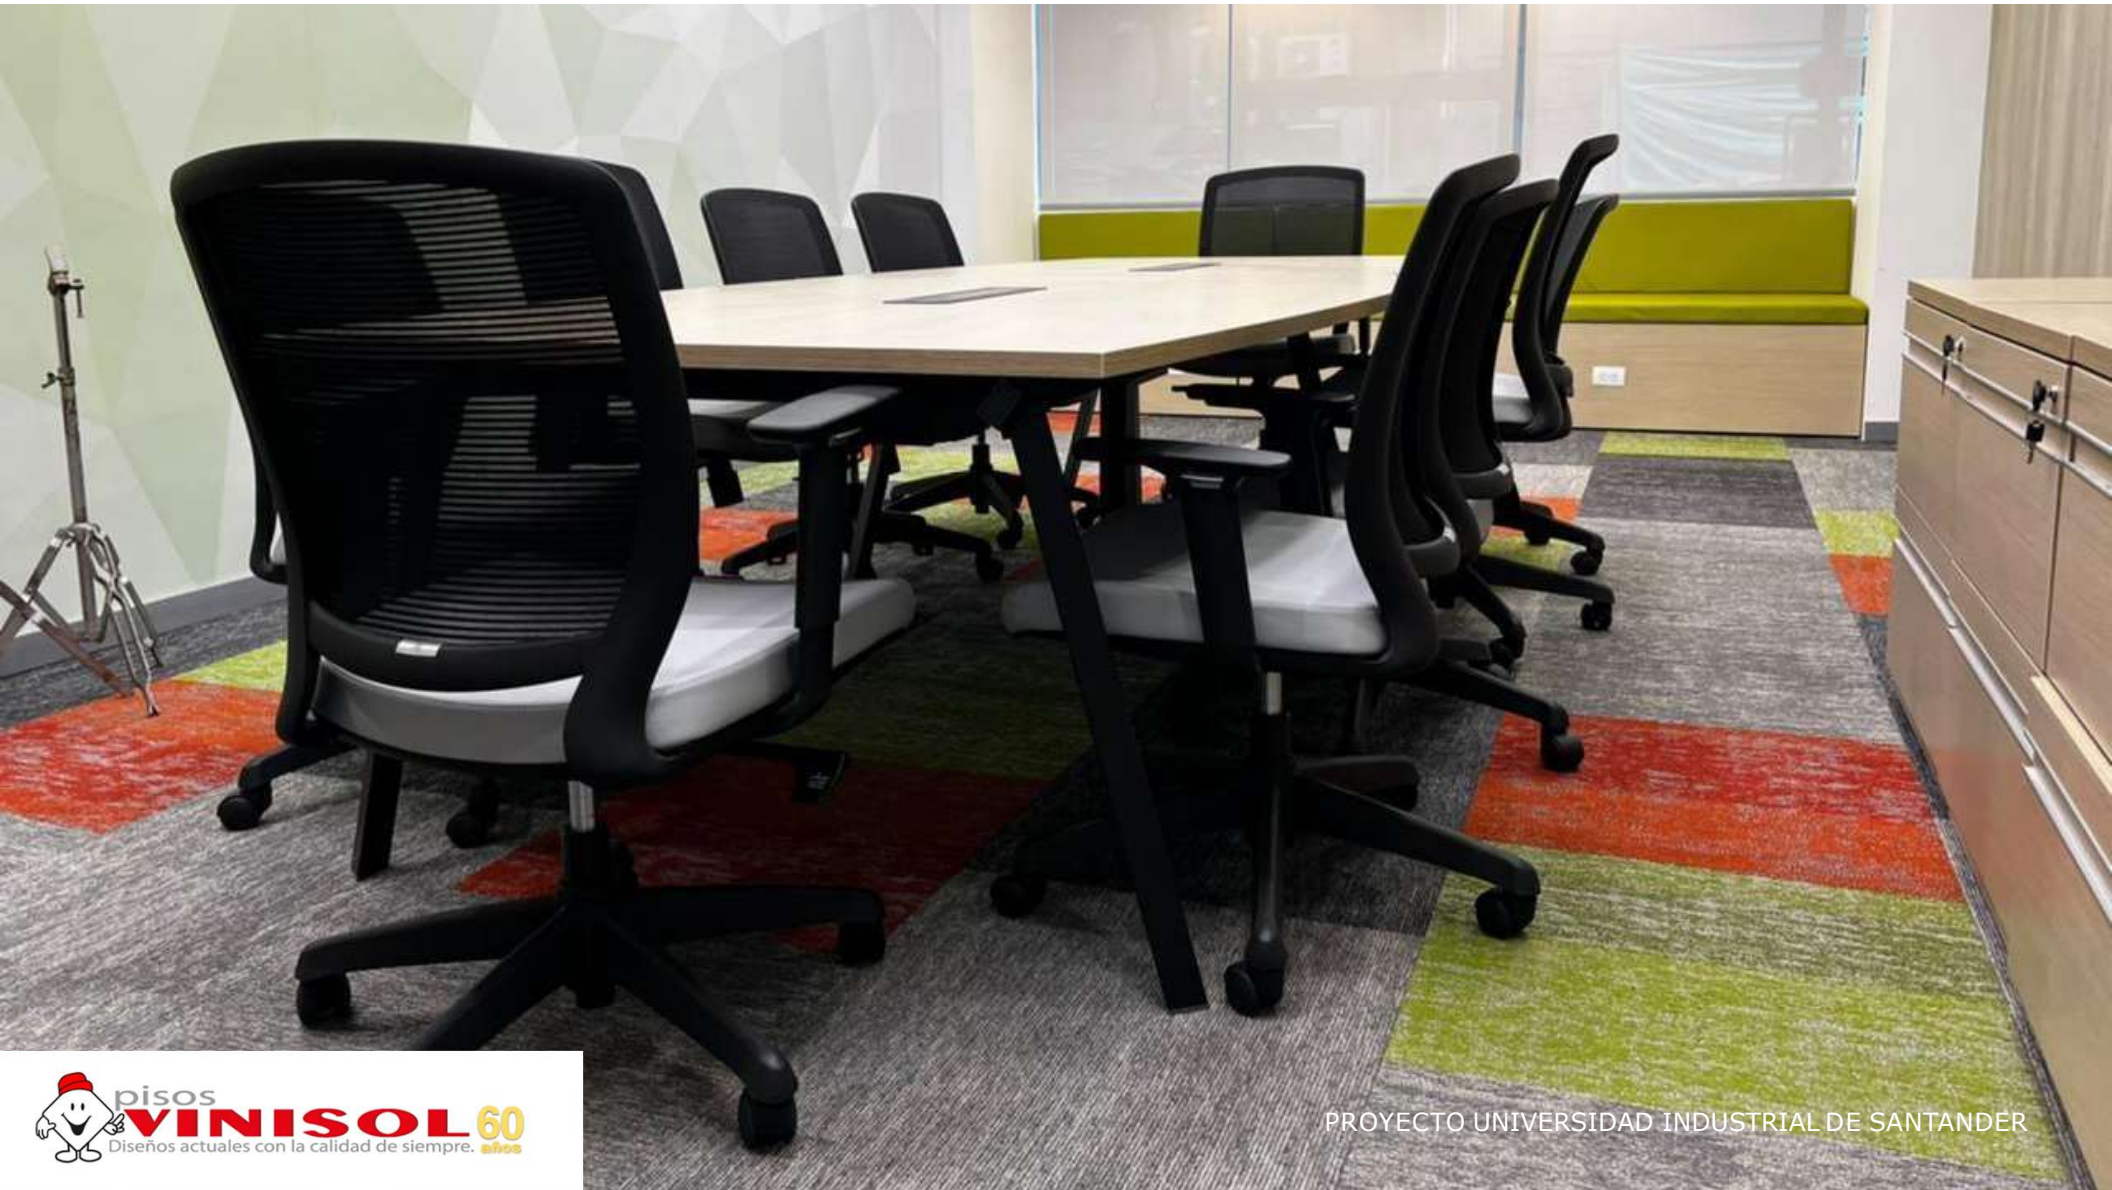



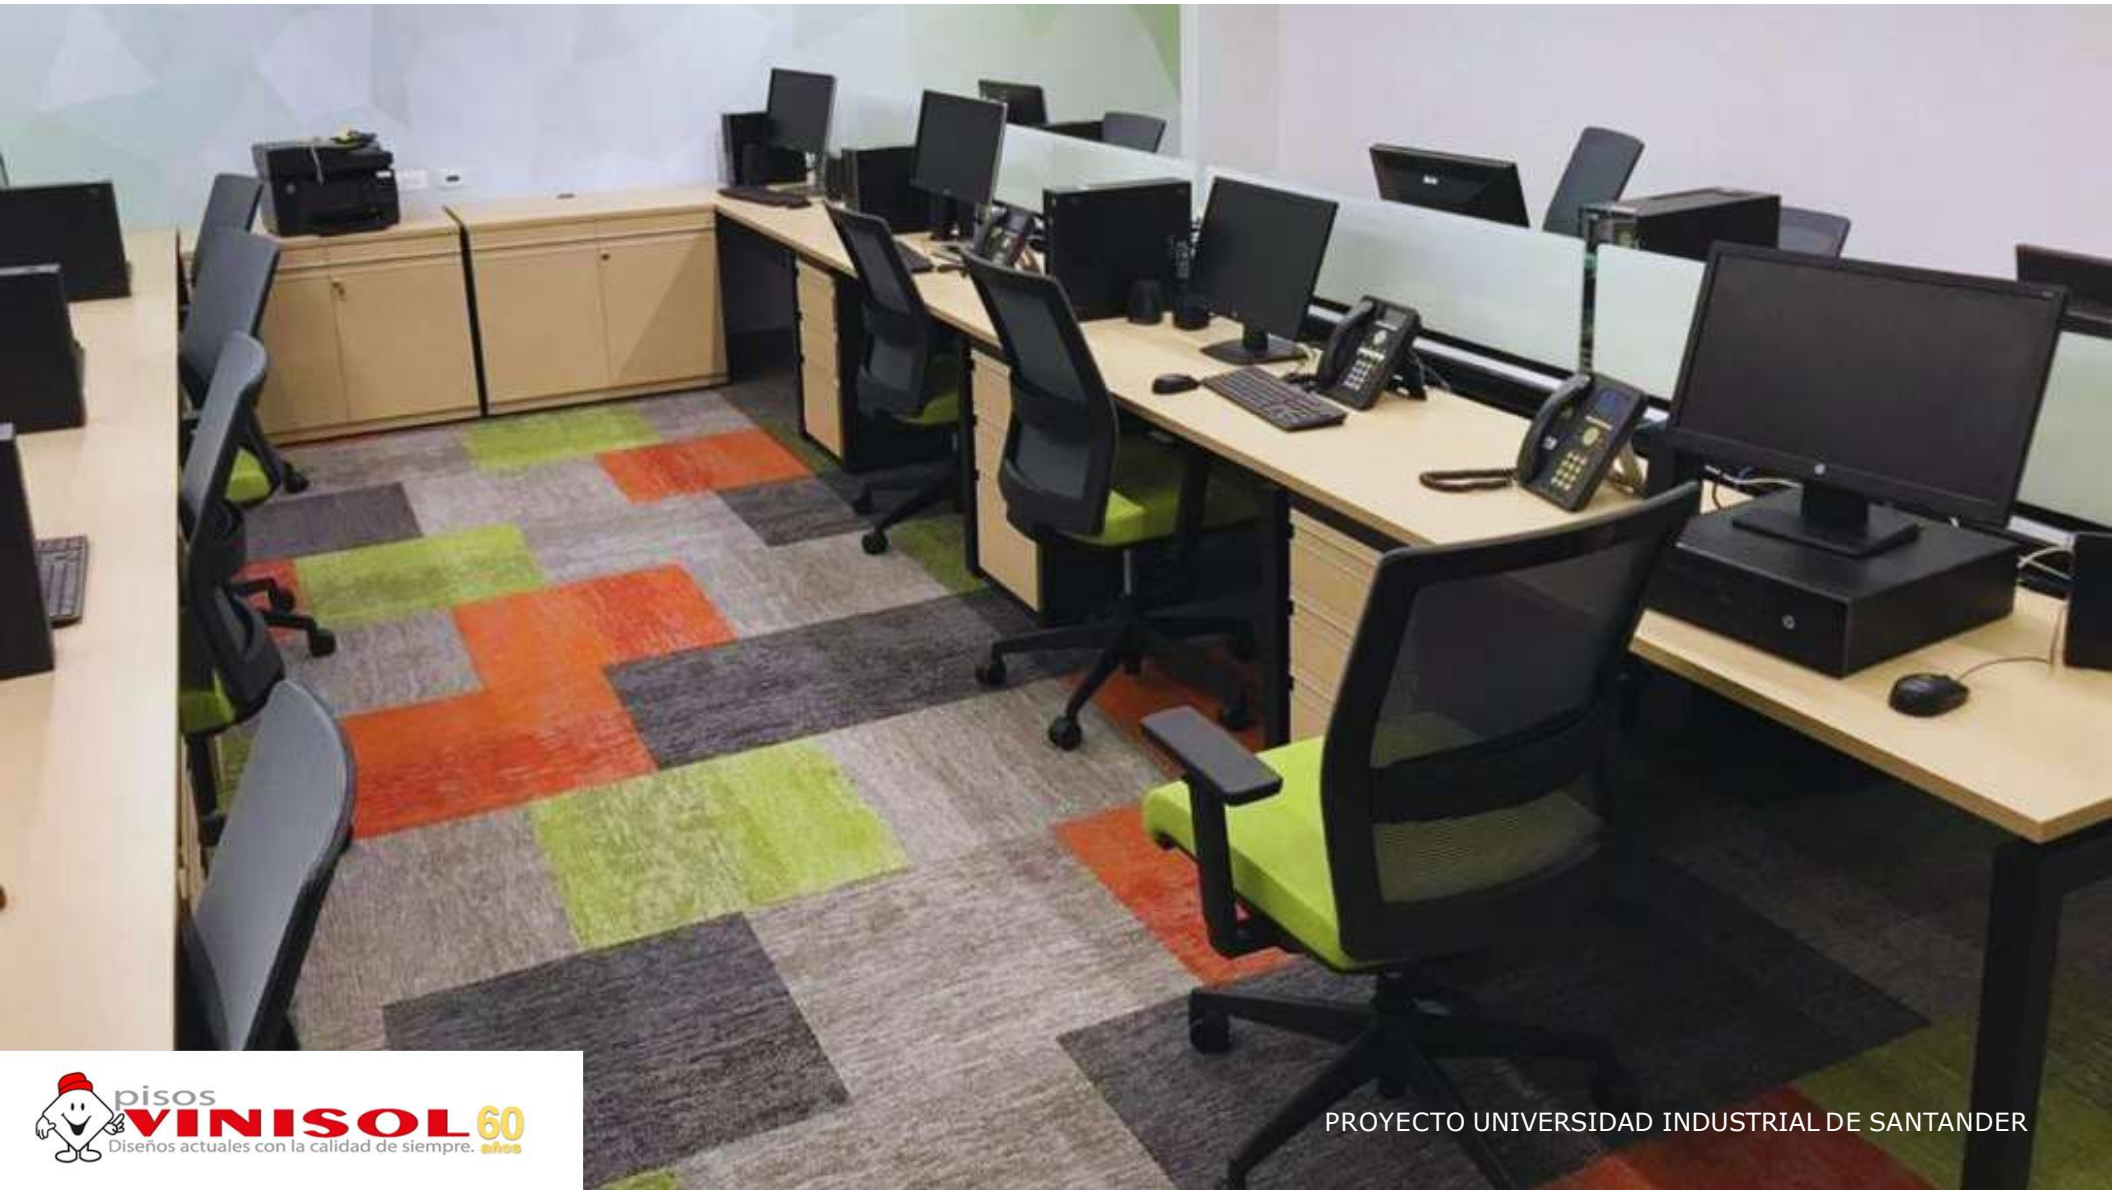

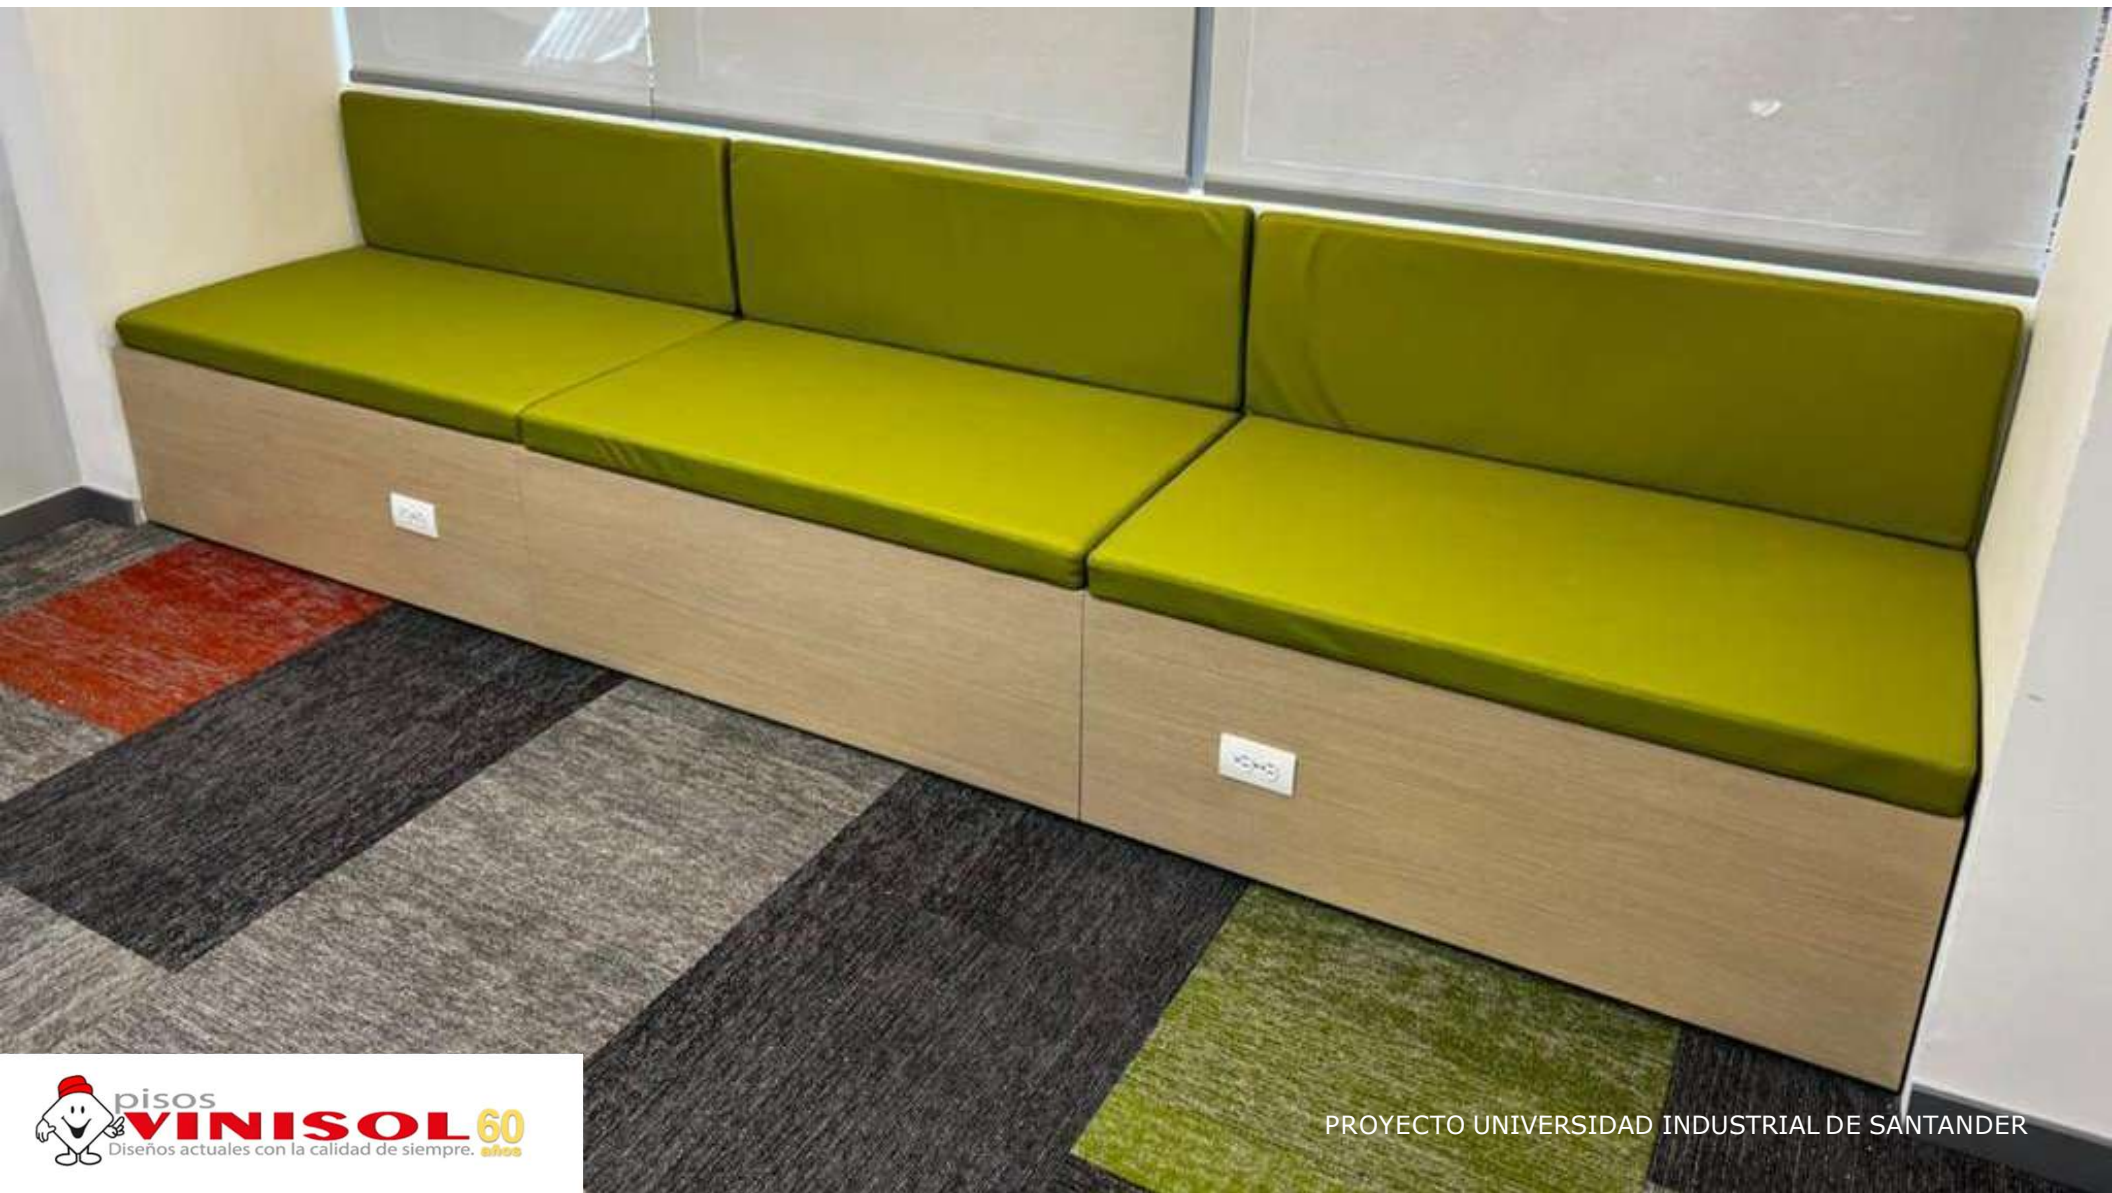

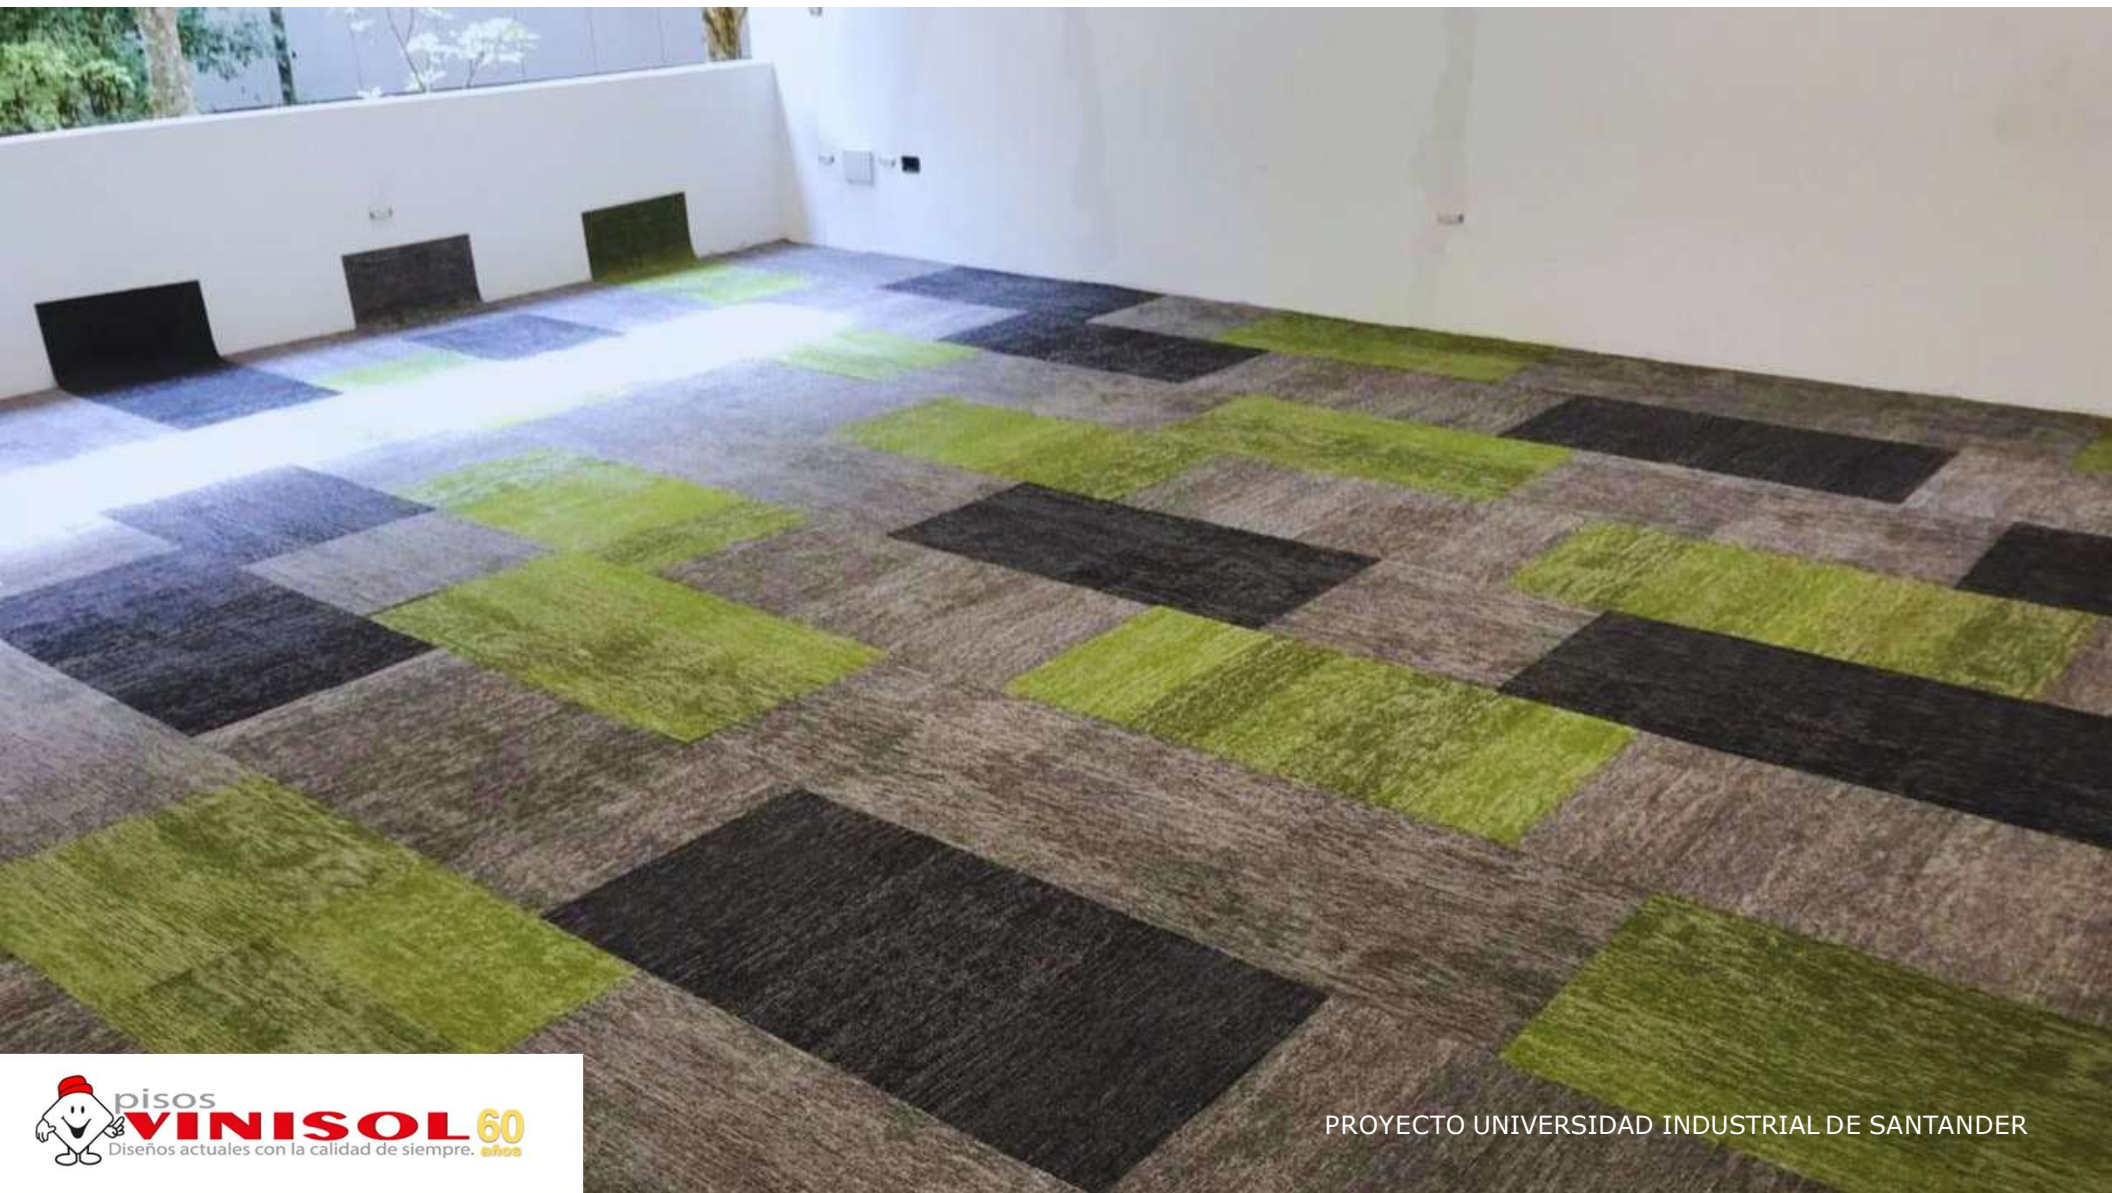





 pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



PROYECTO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

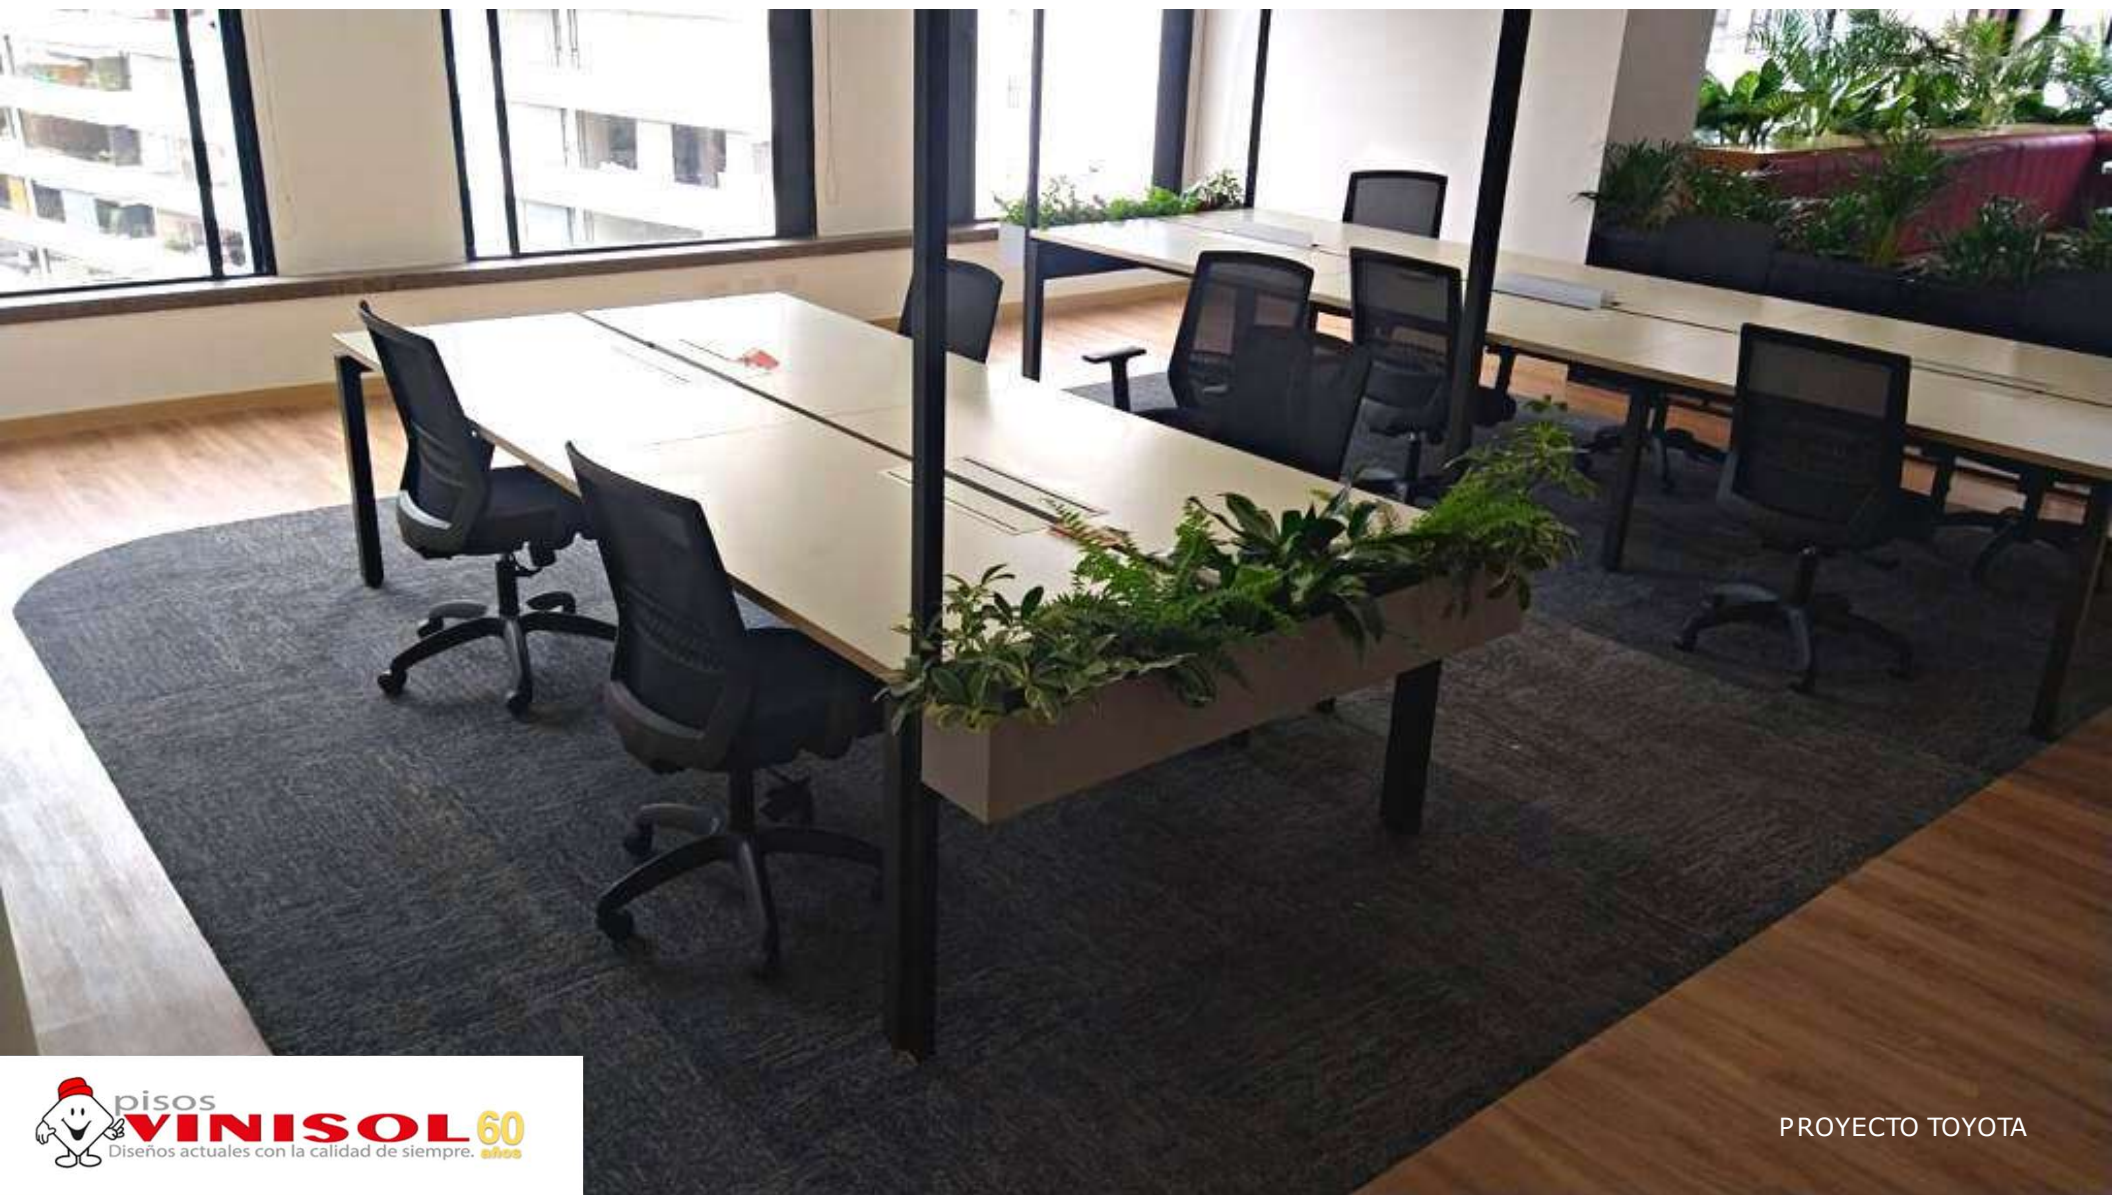

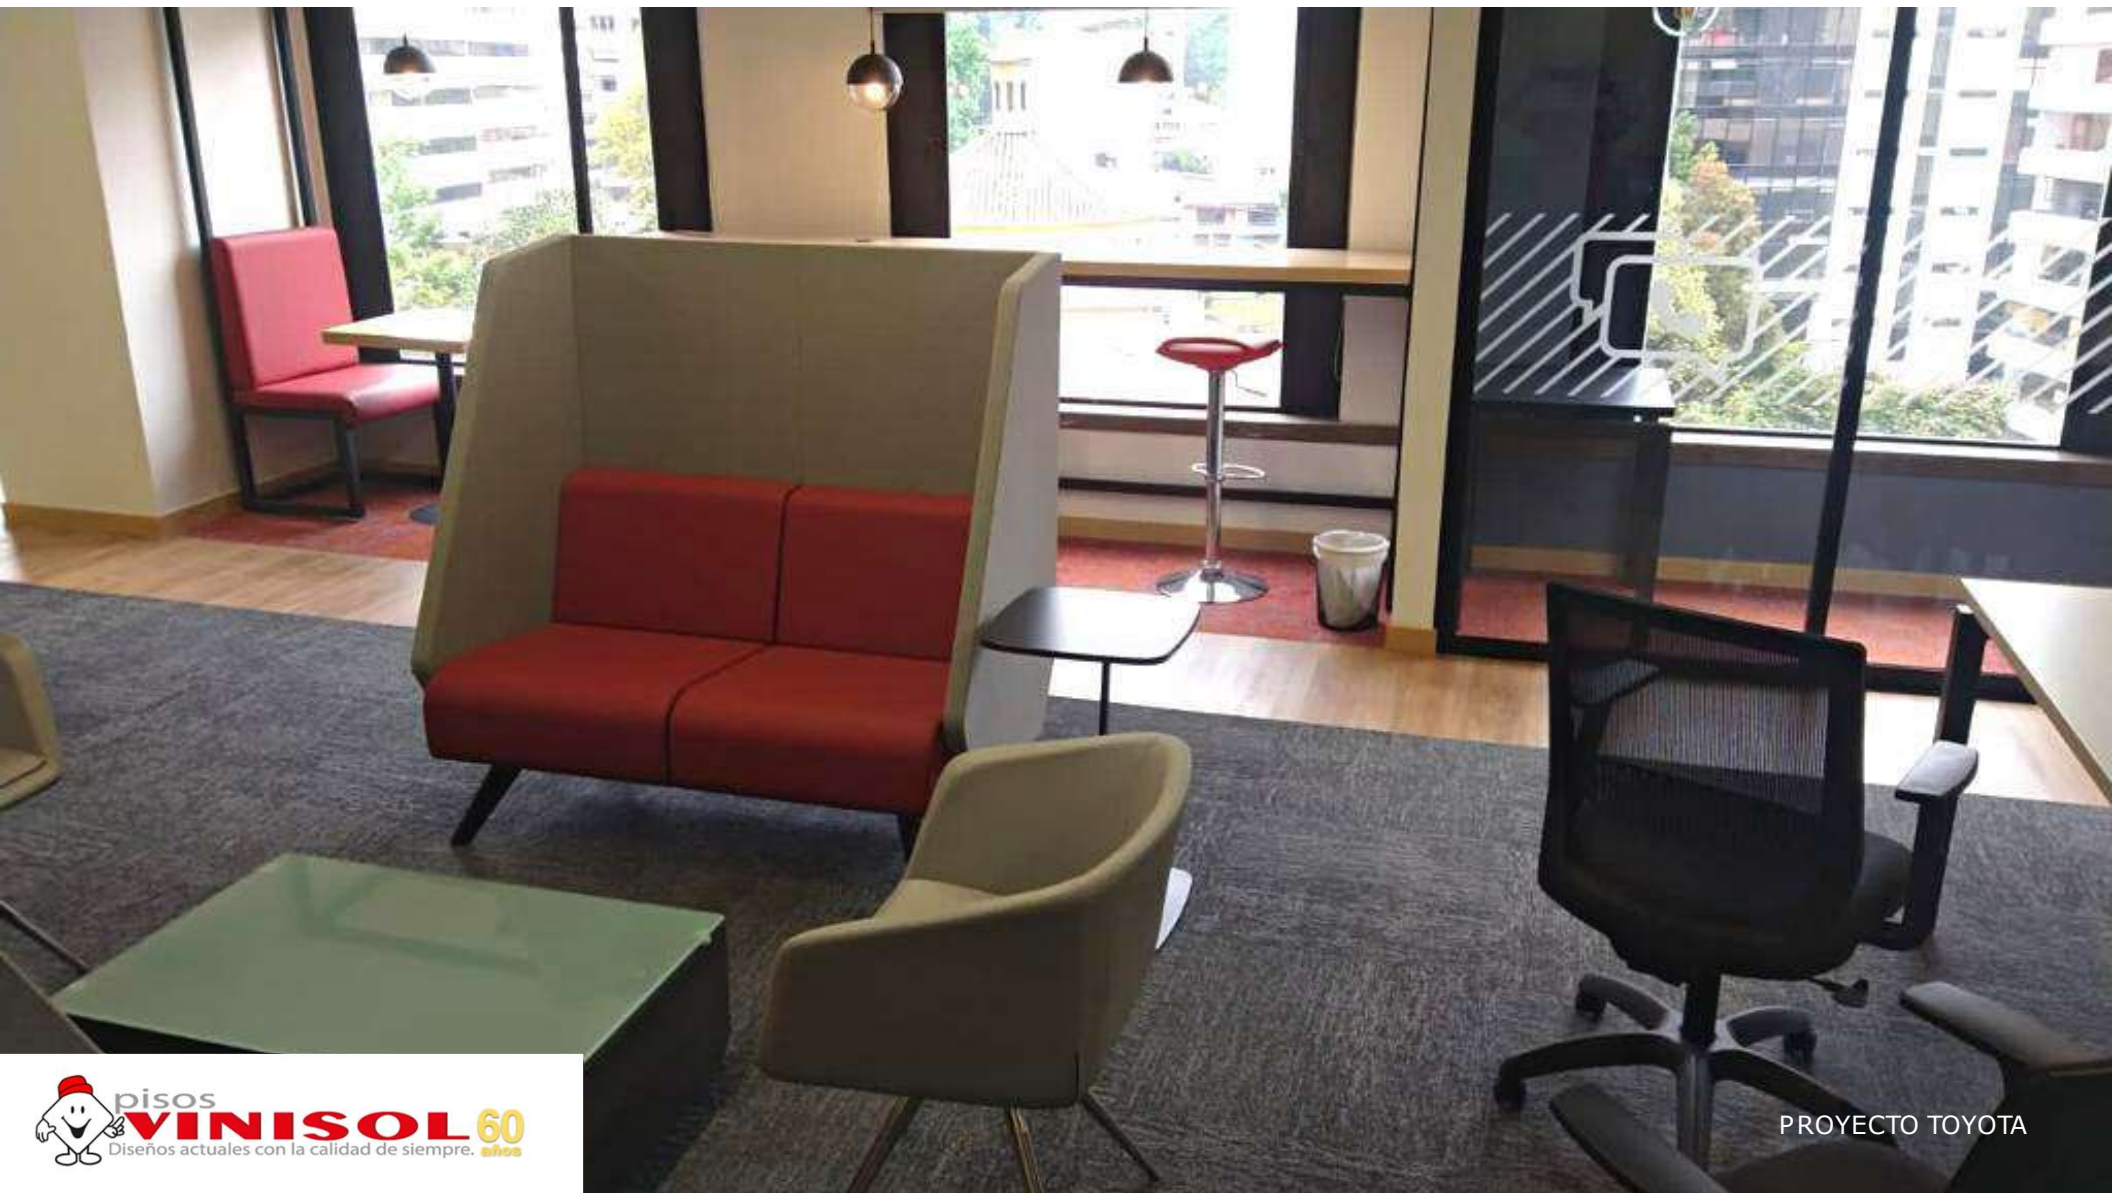



 **pisos**
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



PROYECTO TOYOTA





pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. años



PROYECTO COMMAND ALKON





pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. años



PROYECTO ECOPETROL



pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. años



PROYECTO ECOPETROL






 **pisos**
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



PROYECTO UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Base Strataworx

Strataworxs combina modernos materiales e innovadoras prácticas de manufactura que se traducen en una base que es liviana y fuerte. No contiene PVC y contiene 30% de material reciclado postindustrial. Con 20 unidades por caja, Strataworxs provee eficiencia y alto desempeño.

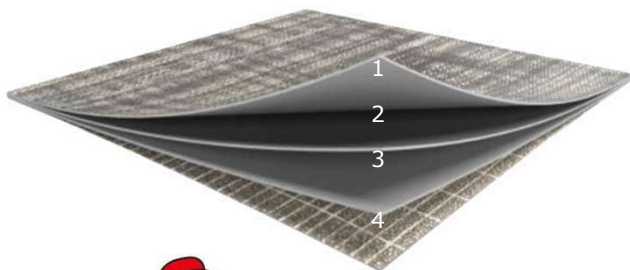

ShawContract®

- Cara de fibra
La Fibra EcoSolution que provee larga duración y resistencia a las manchas
- Base Primaria
Una base primaria de alta resistencia que adiciona estabilidad dimensional al producto.
- Precapa de rendimiento
Provee anclaje de las fibras, asegurando que el tejido se mantenga en su lugar.
- Compuesto termoplástico
Fusiona la cara de la fibra de la alfombra con el backing para una resistencia superior contra la delaminación.
- PET/Refuerzo de fibra de vidrio
Asegura una estabilidad superior

Fibra Ecosolution Q®

- Nuestra fibra de alto desempeño Ecosolution Q® se siente y parece que fuera Nylon virgen, pero es diferente: Nylon 6 hecho con alto contenido reciclado, es un material reciclable, una y otra vez.
- Más de 100 colores colores para seleccionar.
Tenemos la paleta de colores más grande del mercado
- Consume menor cantidad de energía al producir.
Nuestra fibra Ecosolution Q es Nylon 6, la cual requiere menor cantidad de energía durante el proceso de extrusión debido a un nivel de fusión menor que el del Nylon 6,6.





ShawContract®

EcoSolution Q®

Fibra diseñada para reducir la visibilidad de la suciedad mientras conserva el color y apariencia original, lo que significa que siempre que se implemente una rutina de mantenimiento de forma regular, el hilo no cambiará de color debido a exposición a la luz o elementos atmosféricos. La fibra EcoSolution Q® se usa en exigentes sectores del mercado debido a su durabilidad y facilidad de mantenimiento.



Diseñado para un alto desempeño

Nuestra fibra es 100% teñida en masa, nylon diseñado para reducir el ensuciamiento mientras se retiene el color y su apariencia.



Desempeño comprobado de la Fibra

Como parte de Shaw Industries Inc quien es el fabricante de alfombras más grande del mundo, extruimos nuestras propias fibras de Nylon 6 desarrollando nuestra propia tecnología de fabricación de fibras.



Garantía de nuestras Fibras

Nuestra fibra tiene una garantía contra el uso abrasivo, protección antiestática, ensuciamiento, decoloración por la luz y contaminantes atmosféricos.





Sostenibilidad



24%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.



40% less

Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over
50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refere.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente

Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción


Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array

loseta de moqueta motorizada
planta de fabricación

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de suplanta de fabricación, generando suficiente energía limpia.



Servicio de instalación

ALFOMBRA MODULAR



MÉTODO DE INSTALACIÓN ADHESIVO ECOLÓGICO SHAW 5100

- Pegamento a base de agua no contaminante
- Sin solventes
- Adhesivo inoloro e incoloro
- Adherencia que permanece durante toda la vida útil de la alfombra
- Acrílico a base de látex para una resistencia superior
- Materiales de baja emisión: Adhesivos y Sellantes
- Certificado CRI Green Label Plus
- Rendimiento promedio de 85 m²/Tambor de 4 galones.



ShawContract®

- Cero efectos ambientales
- Contribuye a LEED:

Materiales de baja emisión: Adhesivos y sellantes

Materiales de baja emisión: sistemas de pisos •Materiales Regionales

Adherencia que permanece durante el uso de la alfombra

Acrílico a base de látex para una resistencia superior

- Certificado Green Label Plus.





MÉTODO DE INSTALACIÓN LOK DOTS


Glue vs. LokDots






97% Diferencia de peso

¿UNA CANECA DE 16 Kg DE ADHESIVO O 1LIBRA DE LOK DOTS?

Ambos instalan la misma cantidad de alfombra. LokDots reduce sus costos de embarque e incrementa la eficiencia de carga.

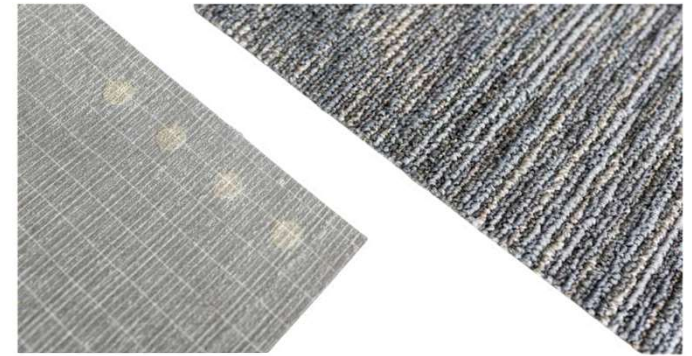

Ganador de Premio Plata de Neocon: Mejor solución de sitios de trabajo.



ShawContract®



Características

- No tóxico y no tiene olor, dando una alternativa al adhesivo húmedo.
- LokWorx puede ser aplicado en el centro del tile para una instalación fija o en el borde para instalación flotante.
- Es muy fácil de remover.
- No se corre el riesgo de residuos de adhesivos en la instalación o el producto.
- Se puede crear un piso flotante que no tiene cambio dimensional.
- No hay tiempo de secado ni tiempo de trabajo para el adhesivo.
- Cero VOCs.
- 100% libre de olor.
- Fácil de mover, menos espacio de almacenamiento.

ShawContract®



- Cero efectos ambientales.
- Contribuye a LEED.
- Caja de 500 unidades.
- El rodillo de 75 Lb debe usarse al final de la instalación.

