



easys4deck solid



Sistema de piso plástico modular que permite proteger y transformar áreas en muy poco tiempo, además personalizarlas con un estilo moderno. Ideal para garajes, eventos, talleres, centros de belleza automotriz, exhibición de autos y motos, exhibiciones comerciales, expositores móviles, hangares de aviones e incluso para el hogar.

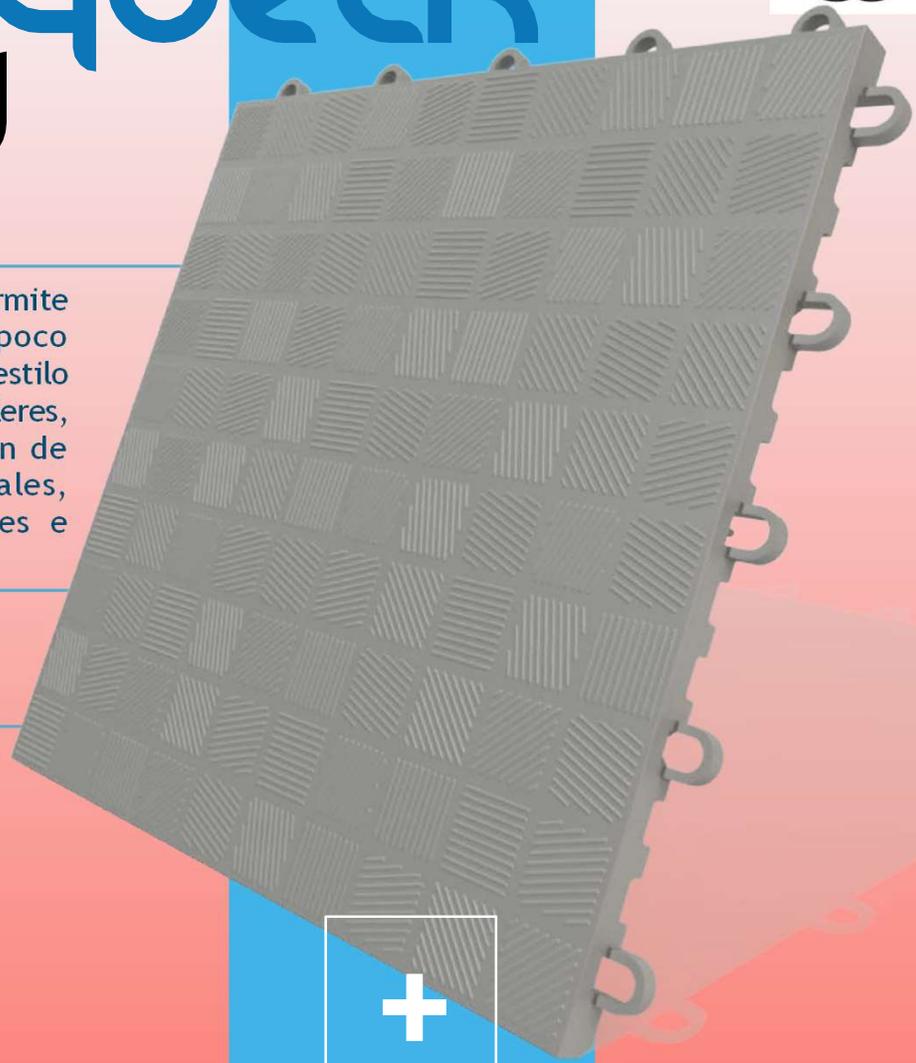

Antideslizante



Resistente



Protección UV





Absorción de impactos

01

Textura Superficie

Reverso Estructura de apoyo

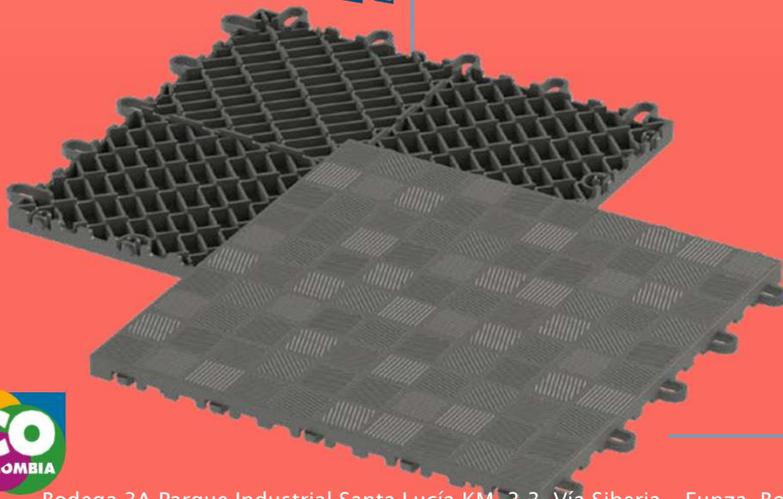

Resistencia

Material:

Polipropileno copolímero modificado, 100% original para un desempeño óptimo.

5 AÑOS
GARANTÍA

02

Efecto visual en textura

- + Permite fácil rodamiento
- + Toque único a tu espacio



Bodega 3A Parque Industrial Santa Lucía KM. 3.3. Vía Siberia - Funza, Bogotá, Colombia

servicioalcliente@vinisol.com.co


vinisol.com.co

eas4deck


solid




Estructura de alto desempeño:
soporta carga de compresión
de hasta 4.600 psi



Robusto

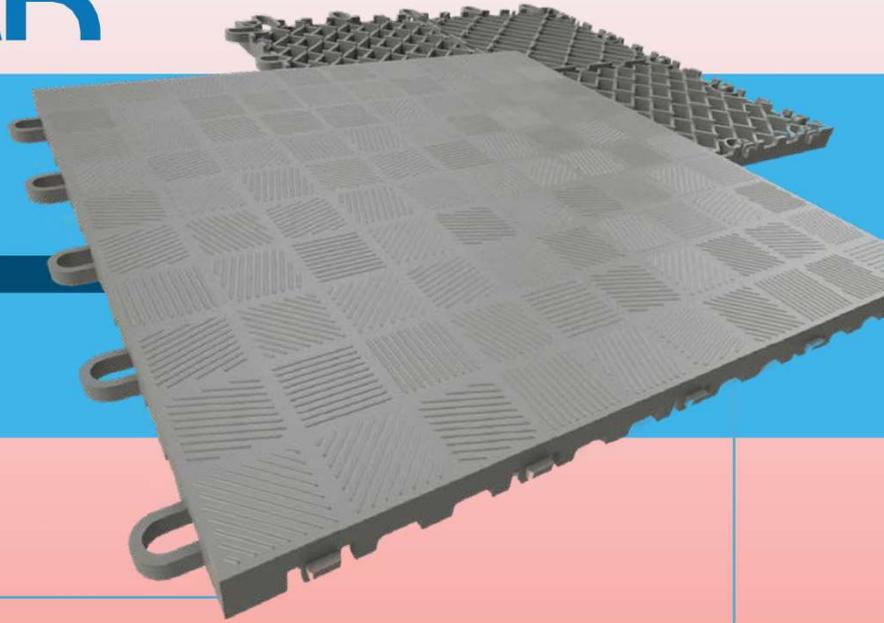


Colores disponibles:

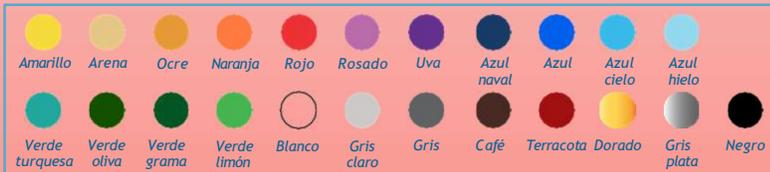

Más de 23 opciones de color te permiten
crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y
baja migración, logrando la mejor
estabilidad del color

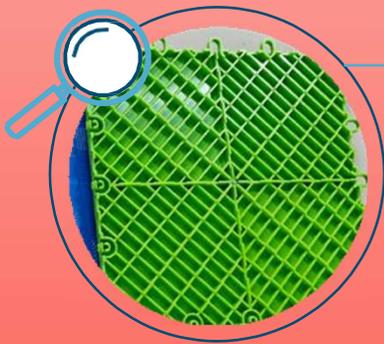

Estructura inferior con sistema de drenaje
que permite que los fluidos evacuen.

+ CARACTERÍSTICAS



Óptima resistencia

Excelente resistencia química (aceite, gasolina, desengrasantes, ácidos, etc.)



Protección Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente estabilidad de color, a lo largo de los años.



Matenimiento



Fácil y rápido mantenimiento con utensilios de casa (aspiradora y/o manguera).

BODEGAS · FÁBRICAS · OFICINAS · PATIOS

easdeck

solid

- + No permite el paso de elementos sólidos.
- + Antideslizante, ergonómico y con apariencia profesional.
- + Permite un drenaje por las juntas entre losas.
- + Fácil y rápida limpieza.
- + Amortigua la caída de piezas delicadas.

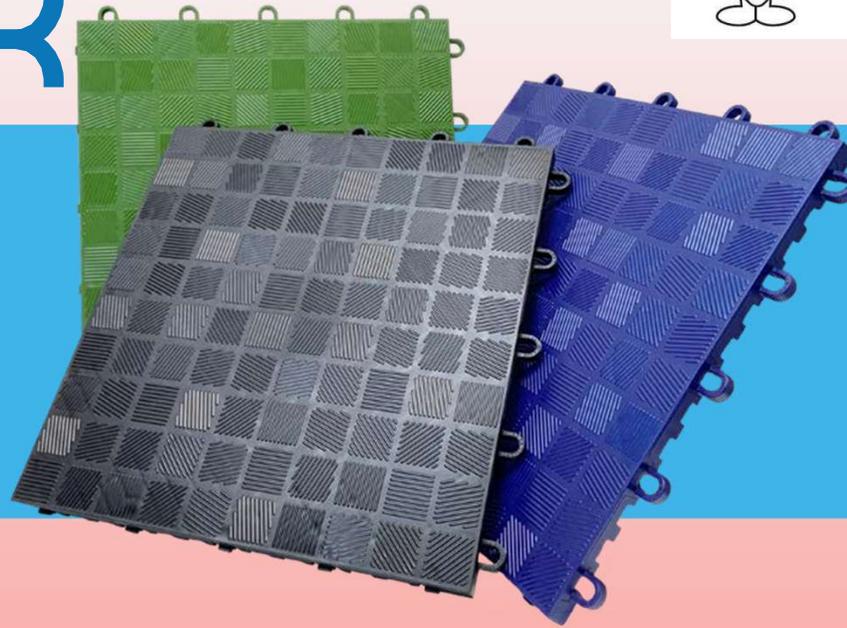

Renueva áreas brindando excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere prácticamente ninguna herramienta o elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos.



Garantía de 5 años por defectos de fabricación.




Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.




Es 100% reciclable.

Interconexión

Sistema modular macho-hembra: permite un montaje preciso y seguro. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.

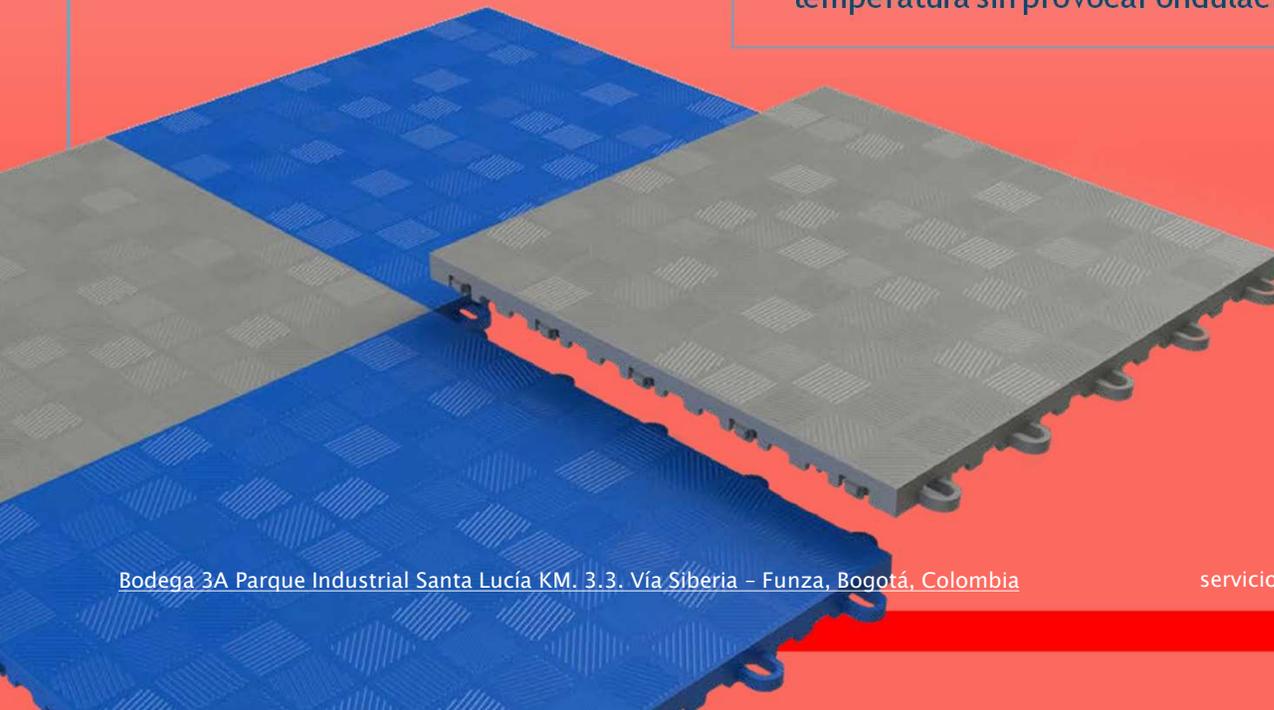

Antideslizante





easydeck

solid



Dimensiones de la losa:

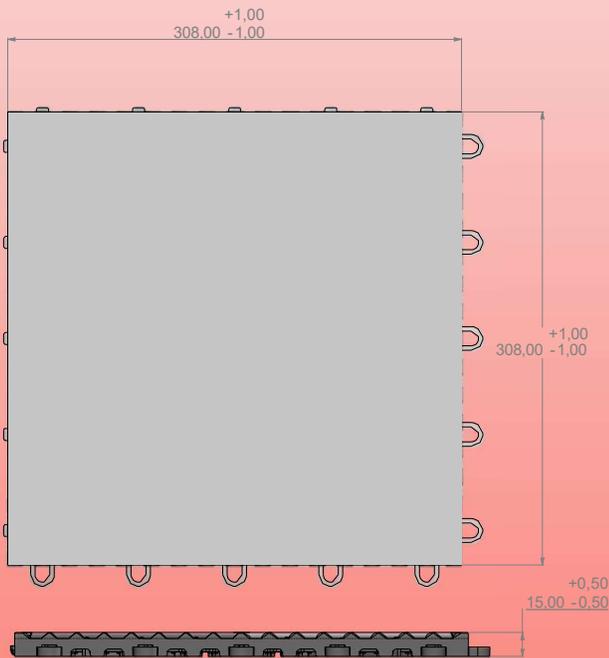

Acabados

Losa rígida modular

*Antideslizante y con
aparición profesional*

+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la losa	308 mm x 308 mm +/- 1 mm	
Altura / espesor	15 mm +/- 0,5 mm	
Movimiento lateral	1,5 mm	
Peso	492 gr +/- 10 gr	
Material	Polipropileno copolímero modificado	
Resistencia a la compresión	ISO 604	4600 psi
Coeficiencia de fricción	ASTM D638	2959 psi
Tolerancia de temperatura	-30 C° a 120 C°	
Inflamabilidad del material	UL94 HB	HB
Coeficiente de fricción estático	ASTM C 1028	Seco - 0.63, Humedo - 0.61
Dureza	ASTM D2240	67.2 Shore D
Rigidez dieléctrica	IEC 243	140 Kv/mm

ROBUSTO · RESISTENTE · ALTO DESEMPEÑO · ANTIDESLIZANTE