

pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.

MADE IN COLOMBIA
Fabricantes
#1

Gramma New Golden



La grama New Golden es una grama decorativa que puede ser usada para ambientar jardines, patios, terrazas, ambientes de interior y oficinas en zonas de esparcimiento. Con apariencia de pasto natural en tres calidades diferentes, bicolor. Proporciona una textura suave que es agradable al tacto. Sus tonalidades verdes y amarillas le darán a tu espacio un look más realista en tres versiones: 750 g/m², 1.000 g/m² y 1.500 g/m²



AHORRO
GARANTIZADO



PROTECCION
UV



100%
ECOLÓGICO



AMIGABLE
MASCOTAS



SIN
MANTENIMIENTO




PRESENTACIÓN
ROLLO



MAX.
SUAVIDAD



EFECTO
MEMORIA



Construida con fibras de polietileno con monofilamento texturizado de polipropileno, base de látex y perforaciones para el drenaje.



Golden 750 gr.



17 mm

Golden 1000 gr.



20 mm

Golden 1500 gr.



30 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NEW GOLDEN GRASS 750 g/m²

FIBRA

COMPONENTE DE FIBRA	Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de polipropileno.
TIPO DE FIBRA	Recortada
DTEX.	12.000
COLOR	Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m ²	750
PESO TOTAL g/m ²	1483

TUFTING

CALIDAD DE HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio.
GALGA	3/8"
ALTURA DE FIBRA	17 mm

SOPORTE PRIMARIO

COLOR TELA BASE	Negro
-----------------	-------

ACABADO

SOLIDEZ DE COLOR	Prueba xenon escala azules 7, escala grises 4
PERFORACIONES DE DRENAJE POR m ²	100
RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO	Latex sintético resistente a la humedad

GARANTÍA

GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	5 años


PRODUCTO FINAL

ANCHO ROLLO	4 mts
LONGITUD ROLLO	Según requerimiento del cliente

Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NEW GOLDEN GRASS 1000 g/m²

FIBRA

COMPONENTE DE FIBRA	Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de polipropileno.
TIPO DE FIBRA	Recortada
DTEX.	12.000
COLOR	Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m ²	1000
PESO TOTAL g/m ²	1733

TUFTING

CALIDAD DE HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio.
GALGA	3/8"
ALTURA DE FIBRA	20 mm

SOPORTE PRIMARIO

COLOR TELA BASE	Negro
-----------------	-------

ACABADO

SOLIDEZ DE COLOR	Prueba xenon escala azules 7, escala grises 4
PERFORACIONES DE DRENAJE POR m ²	100
RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO	Latex sintético resistente a la humedad

GARANTÍA

GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	5 años

PRODUCTO FINAL

ANCHO ROLLO	4 mts
LONGITUD ROLLO	Según requerimiento del cliente

Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NEW GOLDEN GRASS 1000 g/m²

FIBRA

COMPONENTE DE FIBRA	Monofilamento de polietileno recto, monofilamento texturizado de polipropileno.
TIPO DE FIBRA	Recortada
DTEX.	12.000
COLOR	Verde claro, verde oscuro, verde oliva, amarillo oscuro.
PESO DE FIBRA g/m ²	1500
PESO TOTAL g/m ²	2233

TUFTING

CALIDAD DE HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio.
GALGA	3/8"
ALTURA DE FIBRA	30 mm

SOPORTE PRIMARIO

COLOR TELA BASE	Negro
-----------------	-------

ACABADO

SOLIDEZ DE COLOR	Prueba xenon escala azules 7, escala grises 4
PERFORACIONES DE DRENAJE POR m ²	100
RECUBRIMIENTO SEGUNDARIO	Latex sintético resistente a la humedad

GARANTÍA

GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	5 años

PRODUCTO FINAL

ANCHO ROLLO	4 mts
LONGITUD ROLLO	Según requerimiento del cliente

Tener en cuenta antes de la instalación:

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol.

El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.




pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.




pisos
VINISOL 60
Diseños actuales con la calidad de siempre. años



 **pisos**
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.



 pisos
VINISOL 60 años
Diseños actuales con la calidad de siempre.

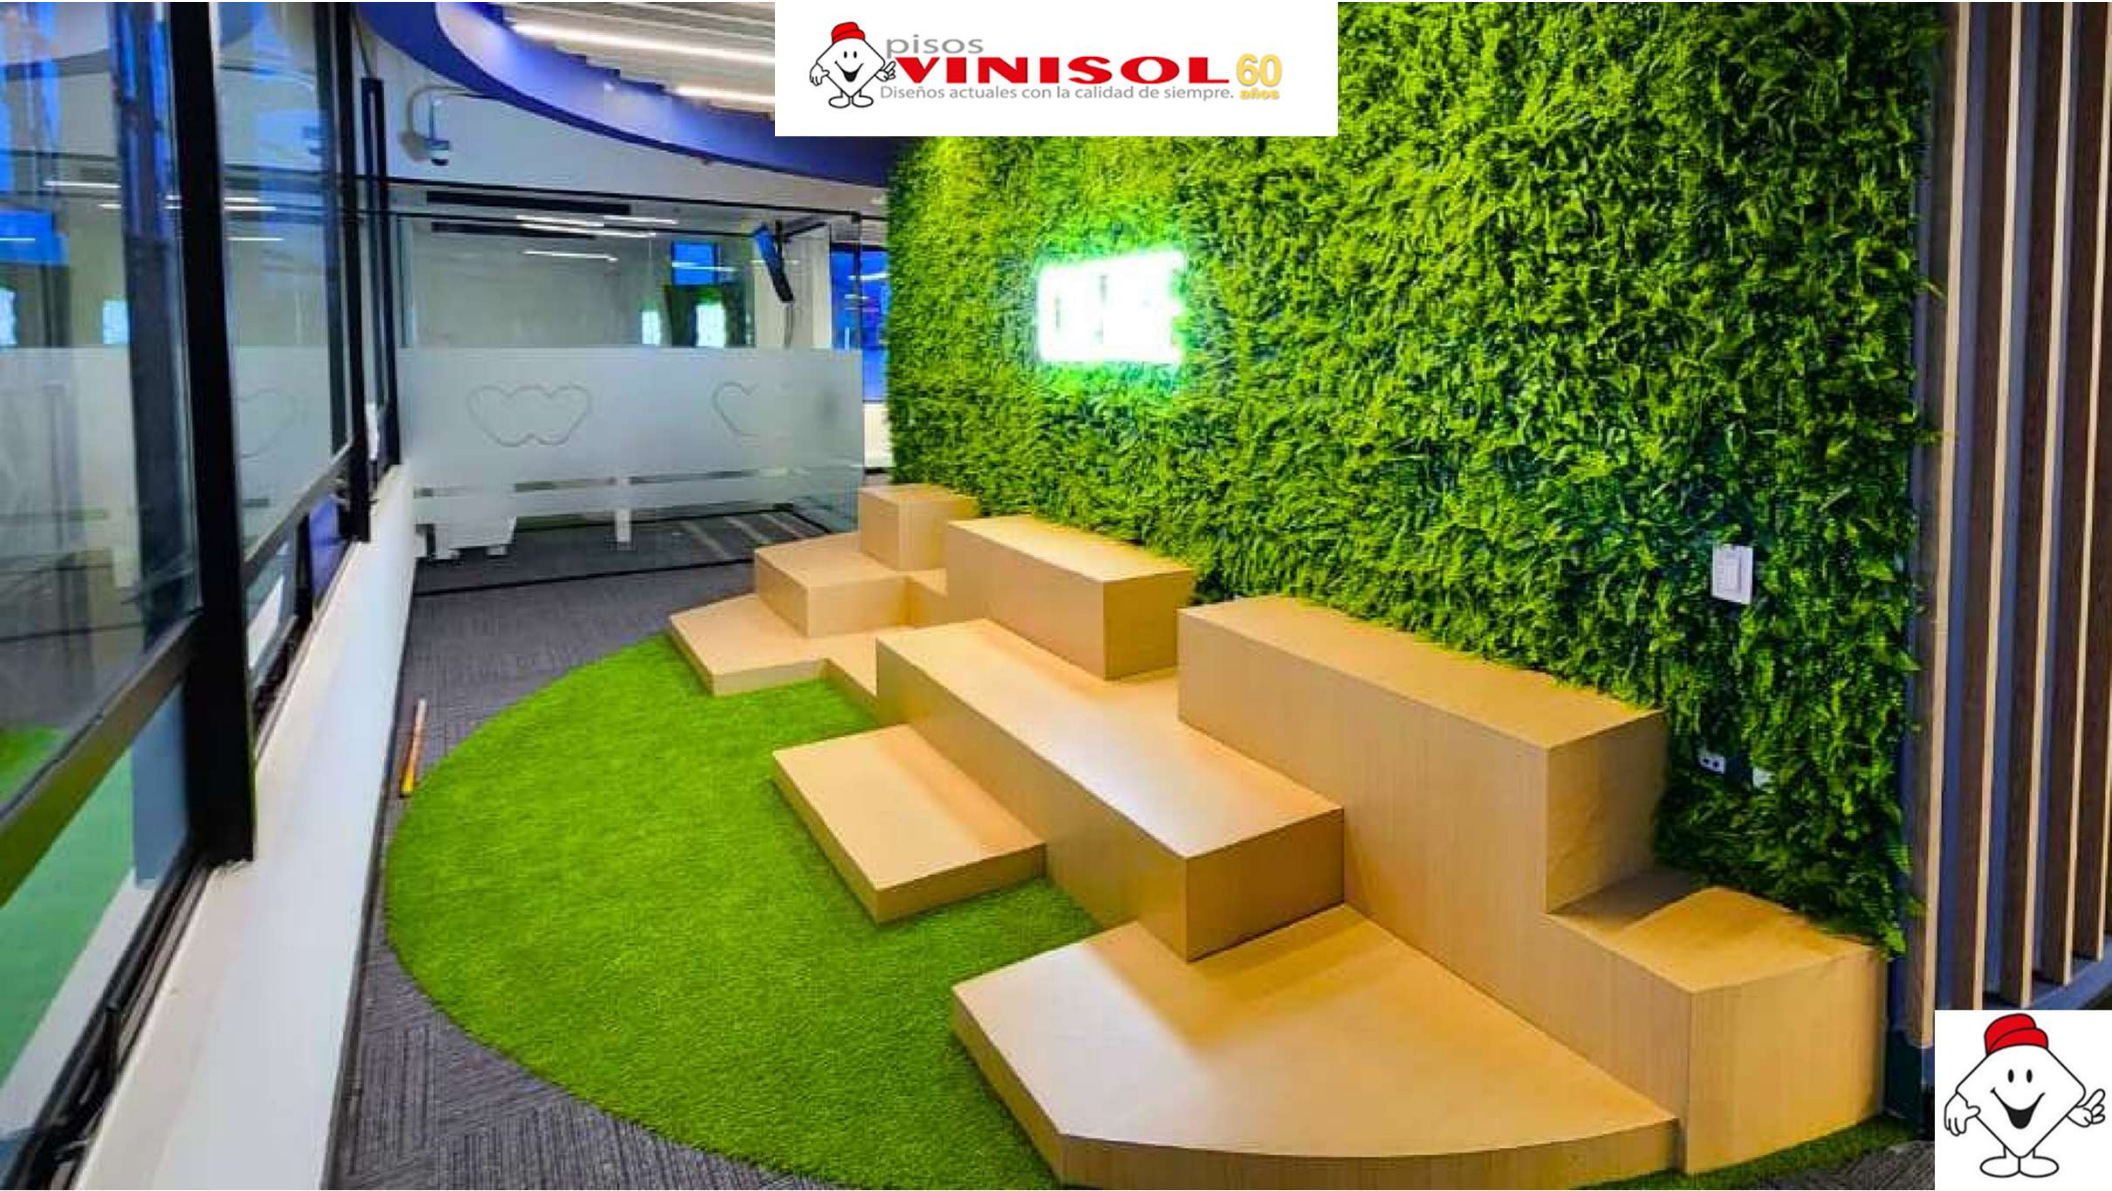



Servicio de instalación





MÉTODO DE INSTALACIÓN PEGAMAX

Adhesivo de contacto de alto desempeño, formulado con base en cauchos de cloropreno y resinas fenólicas. Tiene alta resistencia a la intemperie y a la humedad, por lo que puede ser aplicado en interiores y/o exteriores.



VENTAJAS

- Excelente fuerza inicial y final.
- Excelente resistencia el envejecimiento.
- Muy rápida y sencilla aplicación.
- Excelente resistencia al envejecimiento



Resistente a la Intemperie



Buena brochabilidad



Alta resistencia a la temperatura



Sostenibilidad

- Producto ecológicamente responsable y amigable con el medio ambiente.
- Te brinda ahorro total en agua y mantenimientos.
- Promete una larga vida útil.
- No requiere luz solar, ni riego.
- Evita la contaminación del suelo.
- Sus colores verdes vivos se mantendrán en perfecto estado durante años.





GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV



GARANTÍA DE INSTALACIÓN

CERTIFIED

